



GAINÉ DE PROTECTION POUR FLEXIBLES HYDRAULIQUES – SPIRALFLEX

SPIRALÉE POUR RAYONS DE COURBURE COURTS

La gaine SPIRAL FLEX est produite selon la même méthode que la gaine SAFE SPIRAL, par extrusion directe de polyéthylène sous forme de spirale. Elle présente également un profil à bords arrondis sans agressivité pour le flexible.

Cependant la gaine SPIRAL FLEX est plus flexible car

- La paroi est plus fine
- Le pas est plus étroit

SPIRAL FLEX, beaucoup plus souple, est extrêmement facile à installer, même dans les endroits difficiles d'accès.

Elle possède les qualités que l'on demande à un bon produit :


- résiste aux acides, huiles et solvants
- très grande flexibilité
- protégée contre les UV
- montage bout à bout prévu
- plage de température étendue : - 50 à + 100°C
- totallement recyclable

Diamètres extérieurs : 20 - 25 - 32 - 50 - 75 mm

SPIRAL FLEX est conditionnée en rouleaux de 25 mètres, à l'exception du diamètre 75 mm proposé en rouleau de 20 mètres.



GAINE SPIRALÉE SPIRAL FLEX VERSION SPECIALE A GRANDE FLEXIBILITE Dimensions

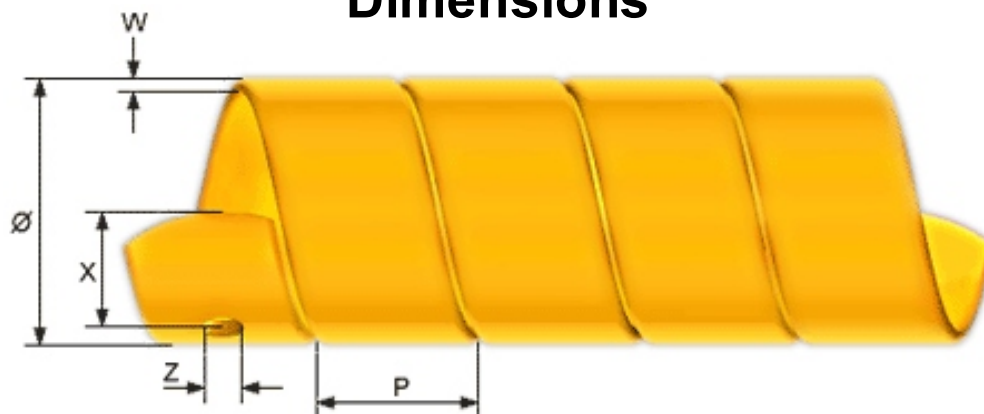

Diamètre extérieur (mm)	Masse kg/m	Epaisseur W (mm)	Pas P (mm)	Longueurs disponibles
20	0,08	1,6	16	25 mètres
25	0,1	1,7	19	25 mètres
32	0,18	2	22	25 mètres
50	0,35	2,6	24	25 mètres
75	0,65	3,2	35	20 mètres

REMARQUE : Au cours du transport ou du stockage, le produit peut se rétracter mais une fois installé, le produit reprend sa taille initiale.

Ceci concerne principalement les grands diamètres.

EXEMPLES D'UTILISATIONS

