

## Electrovanne à assemblage en batterie

Raccordement G1/8" ou 4 mm - 3/2 NF/ NO - Passage de 1.1 mm - moins 0.8 à 10 bar




### INFORMATIONS GÉNÉRALES GENERAL INFORMATION

- Sorties taraudées G1/8" ou avec raccordement instantané pour tube Ø4  
*User ports : G1/8" or push-in fittings for Ø4 tube*
- Les embases d'entrée peuvent être utilisées seules  
*Headers can be used also as bases for standing-alone solenoid valves*
- Avec ou sans commande manuelle  
*With or without detented manual override*
- Électrodistributeurs 3/2 en version NF ou NO  
*Normally closed and normally open 3/2 version*
- Pour bobines 22 mm (sur demande pour bobines 30 mm)  
*For 22 mm coils (on request for 30 mm coils)*

Les produits suivants sont vendus sans bobine. Elles sont vendues séparément (voir ce chapitre).  
*The following listed products are sold without coils, which are bought separately (refer to this chapter).*

Les embases et les têtes sont vendues avec toutes les fixations nécessaires à leur assemblage.  
*Sub-bases and headers are sold with all necessary pieces for installation.*

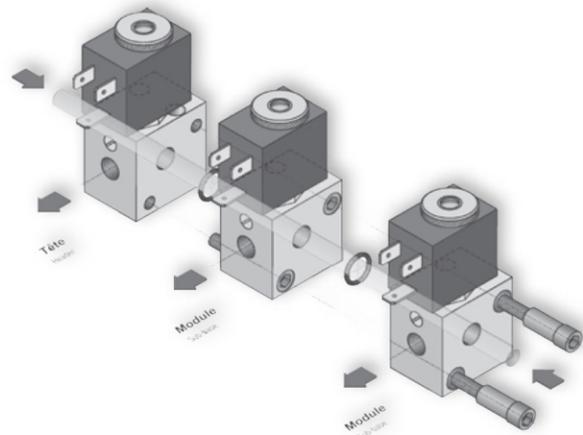

Température de travail <i>Temperature range</i>	max +60°C
Pression de travail <i>Working pressure</i>	max 10 bar max 1 MPa
Diamètre nominal <i>Nominal orifice</i>	1.1 mm
Débit nominal 1-2 <i>Nominal flow rate 1-2</i>	30 NL/min
Fluide <i>Fluid</i>	air filtré 50µ avec ou sans lubrification 50µ filtered lubricated or non lubricated air

## Electrovanne à assemblage en batterie


**Raccordement G1/8" ou 4 mm - 3/2 NF/ NO - Passage de 1.1 mm - moins 0.8 à 10 bar**

### Module G1/8"

#### Sub-base

Avec commande manuelle bistable  
With detented manual override

CODE DE COMMANDE - ORDER CODE
NF [NC]
<b>00.094.3</b>

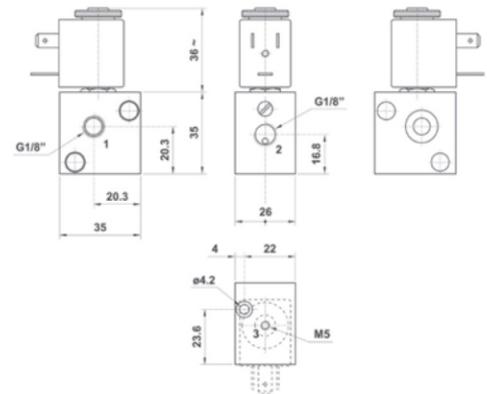


### Module G1/8"

#### Sub-base

Sans commande manuelle bistable  
Without detented manual override

CODE DE COMMANDE - ORDER CODE	
NF [NC]	NO [NO]
<b>00.096.3</b>	<b>00.130.3</b>

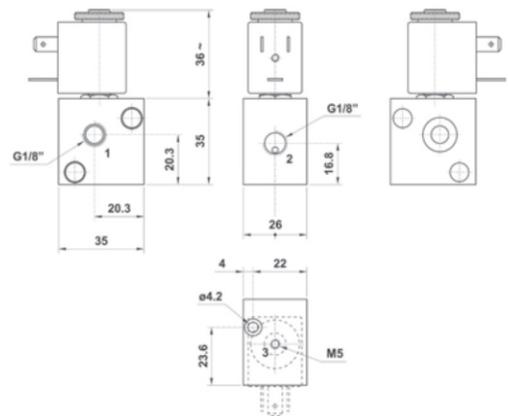


### Embase entrée G1/8"

#### Header

Avec commande manuelle bistable  
With detented manual override

CODE DE COMMANDE - ORDER CODE	
NF [NC]	
<b>00.095.3</b>	

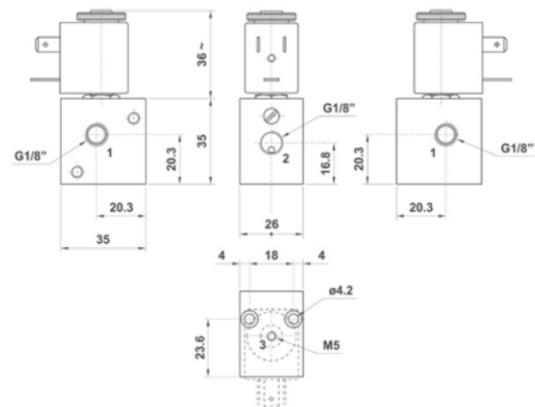


### Embase entrée G1/8"

#### Header

Sans commande manuelle bistable  
Without detented manual override

CODE DE COMMANDE - ORDER CODE	
NF [NC]	NF [NC]
<b>00.097.3</b>	<b>00.131.3</b>

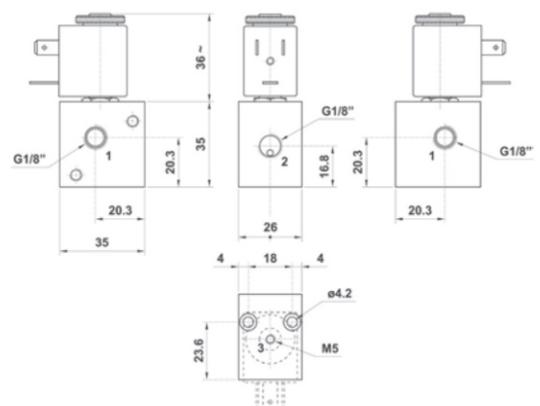

## Electrovanne à assemblage en batterie


**Raccordement G1/8" ou 4 mm - 3/2 NF/ NO - Passage de 1.1 mm - moins 0.8 à 10 bar**

### Module Ø4

#### Sub-base

Avec commande manuelle bistable  
With detented manual override

CODE DE COMMANDE - ORDER CODE	
NF [NC]	
<b>00.098.3</b>	

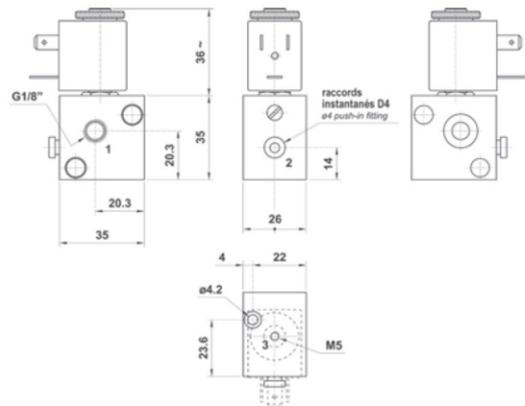


### Module Ø4

#### Sub-base

Sans commande manuelle bistable  
Without detented manual override

CODE DE COMMANDE - ORDER CODE	
NF [NC]	NF [NC]
<b>00.100.3</b>	<b>00.134.3</b>

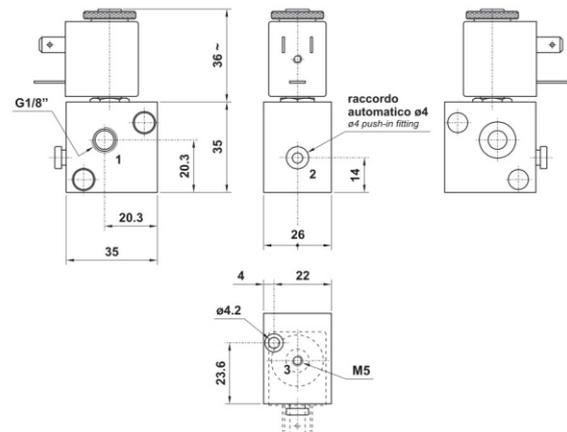


### Embase entrée Ø4

#### Header

Avec commande manuelle bistable  
With detented manual override

CODE DE COMMANDE - ORDER CODE	
NF [NC]	
<b>00.099.3</b>	

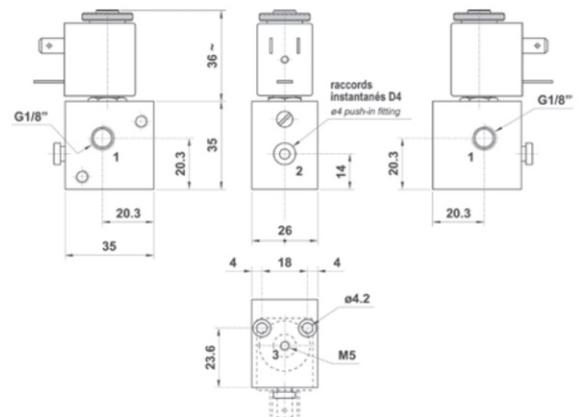

### Embase entrée Ø4

#### Header

Sans commande manuelle bistable  
Without detented manual override

CODE DE COMMANDE - ORDER CODE	
NF [NC]	NF [NC]
<b>00.101.3</b>	<b>00.135.3</b>

