

Raccords Instantanés en acier inoxydable

Série économique

Matériaux et composants


- corps en acier inoxydable AISI 316
- joints Viton
- chaque composant inox du raccord est électropoli pour obtenir une couche d'oxyde de chrome en surface dite "passive".
- disponible pour des tubes de 4 à 16 mm (tolérance recommandée +/- 0,05mm)

Champ d'application : industries chimiques et alimentaires




- pression d'exercice : 0 - 20 BAR

- température de travail : -20°C / +150°C

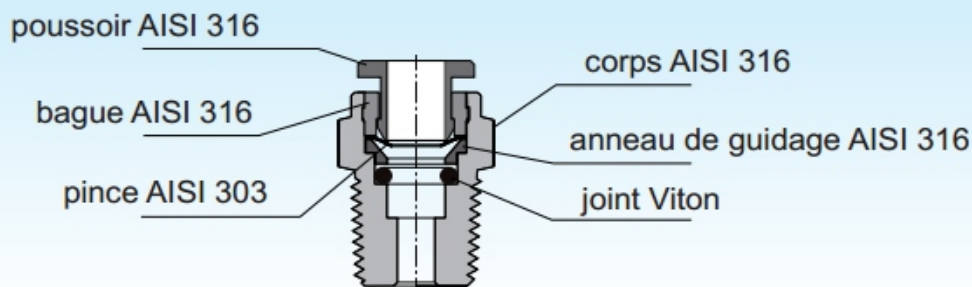

5501


raccord droit mâle, BSP cylindrique

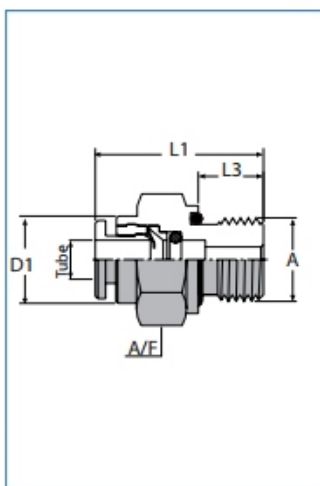

CODE	Tube	A	D1	L1	L3	A/F
5501 04 05	4	M5	9,8	24,4	7,5	11,1
5501 04 10	4	1/8	9,8	22,6	8,0	14,2
5501 04 13	4	1/4	9,8	24,1	10,0	17,4
5501 06 10	6	1/8	12,5	24,6	8,0	14,2
5501 06 13	6	1/4	12,5	24,6	10,0	17,4
5501 08 10	8	1/8	14,2	27,6	8,0	14,2
5501 08 13	8	1/4	14,2	26,6	10,0	17,4
5501 08 17	8	3/8	14,2	26,7	10,0	20,6
5501 10 13	10	1/4	16,4	29,6	10,0	17,4
5501 10 17	10	3/8	16,4	26,8	10,0	20,6
5501 12 13	12	1/4	19,0	31,0	10,0	20,6
5501 12 17	12	3/8	19,0	31,0	10,0	20,6
5501 12 21	12	1/2	19,0	30,5	12,0	27,0
5501 14 17	14	3/8	21,8	32,5	10,0	22,2
5501 14 21	14	1/2	21,8	31,5	12,0	27,0
5501 16 21	16	1/2	23,7	35,0	12,0	27,0

5500

raccord droit mâle, filetage NPT




CODE	Tube	A	D1	L1	L3	A/F
5500 06 11	6	1/8NPT	12,5	23,7	8,5	12,7
5500 06 14	6	1/4NPT	12,5	23,7	12,5	14,2
5500 08 11	8	1/8NPT	14,2	26,7	8,5	14,2
5500 08 14	8	1/4NPT	14,2	27,7	12,5	14,2

Raccords Instantanés en acier inoxydable

Série économique

5506


équerre mâle, orientable, BSP cylindrique

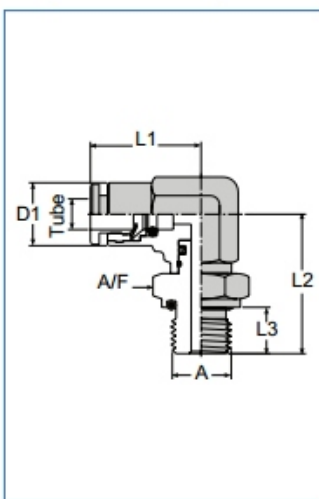

CODE	Tube	A	D1	L1	L2	L3	A/F
5506 04 05	4	M5	9,8	17,1	26,5	7,5	11,1
5506 04 10	4	1/8	9,8	17,1	26,9	8	14,2
5506 06 10	6	1/8	12,5	20,6	27,8	8	14,2
5506 06 13	6	1/4	12,5	20,6	30	10	17,4
5506 08 10	8	1/8	14,2	21,4	29,8	8	14,2
5506 08 13	8	1/4	14,2	21,4	32	10	17,4
5506 08 17	8	3/8	14,2	21,4	32	10	20,6
5506 10 13	10	1/4	16,4	24,6	33,1	10	17,4
5506 10 17	10	3/8	16,4	24,6	33,1	10	20,6
5506 12 13	12	1/4	19	25,6	35,3	10	19
5506 12 17	12	3/8	19	25,6	35,8	10	20,6
5506 12 21	12	1/2	19	25,6	38,8	12	27
5506 14 17	14	3/8	21,8	27,5	38	10	22,2
5506 14 21	14	1/2	21,8	27,5	40,8	12	27
5506 16 21	16	1/2	23,7	29	42	12	27

5505


équerre mâle, orientable, filetage NPT



CODE	Tube	A	D1	L1	L2	L3	A/F
5505 06 11	6	1/8NPT	12,5	20,6	28	8,5	12,7
5505 06 14	6	1/4NPT	12,5	20,6	31	12,5	14,2
5505 08 11	8	1/8NPT	14,2	21,4	29	8,5	14,2
5505 08 14	8	1/4NPT	14,2	21,4	33	12,5	14,2

5502

droit double égal



CODE	Tube	D1	L1
5502 04 00	4	9,8	29,2
5502 06 00	6	12,5	34,6
5502 08 00	8	14,2	34,6
5502 10 00	10	16,4	35,7
5502 12 00	12	19,0	37,8
5502 14 00	14	21,8	40,8
5502 16 00	16	23,7	40,8