

Raccords Instantanés, série miniature 4600

raccordement M3 et M5, pour tuyau calibré de diamètre 3, 4 et 6 mm

Application


La série 4600 miniature est utilisée pour des types de tuyaux pneumatiques de faible diamètre. Une grande variété de modèles est disponible afin de répondre à la plupart de vos besoins.

Caractéristiques

- La gamme miniature dispose d'un volume inférieur de 40% et d'un diamètre extérieur inférieur de 20% par rapport à une série plastique conventionnelle.
- Les raccords d'implantation, en laiton nickelé, possèdent une excellente résistance à la corrosion.

Le poussoir elliptique en $\varnothing 3$ aide au retrait facile du tube dans un espace confiné.

schéma de structure

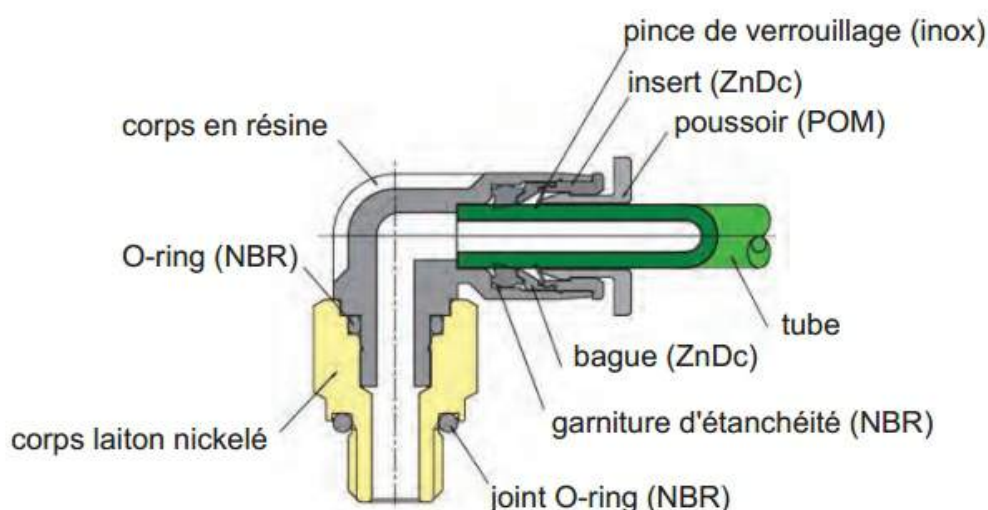

Modèle droit mâle :

L'empreinte hexagonale dans le corps permet le serrage du raccord à l'aide d'une clé.

Modèles en équerre :

Long corps en laiton : aide au serrage avec facilité.

Spécifications


Fluides	Air comprimé, vide	
Plage de pression	0-150 PSI	0-10 BAR (0-900 kPa)
Pression négative	-29,5 in Hg	-750 mmHg
Température de travail	32 - 140° F	0 - 60° C
Type de tube	Polyamide / Polyuréthane / Nylon	

	Tailles métriques	
Codes	03	05
Tailles	M3x0,5	M5x0,8

Raccords Instantanés, série miniature 4600
raccordement M3 et M5, pour tuyau calibré de diamètre 3, 4 et 6 mm

4601

droit mâle, BSP cylindrique

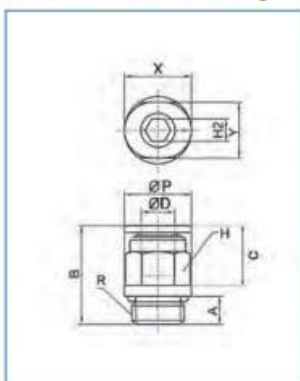


CODE	ØD	R	B	C	H	H2	A	X	Y	Dn
4601 03 03	3	M3	13,6	9,5	6	1,5	3	7	6	1,2
4601 03 05	3	M5	15,7	9,5	8	2	3,5	9	7	2
4601 04 03	4	M3	17,2	11,5	8	1,5	3	8	8	1,2
4601 04 05	4	M5	15,7	11,5	8	2	3,5	8	8	2
4601 06 05	6	M5	16,8	12,5	10	2	3,5	10	10	2

CODE	ØD	R	B	C	ØP	H	H2	A	X	Y	Dn
4601 04 10	4	G1/8	15,2	11,5	12	10	3	5	8	8	3
4601 06 10	6	G1/8	17,5	12,5	12	10	4	5	10	10	4

4606

équerre mâle, orientable, BSP cylindrique

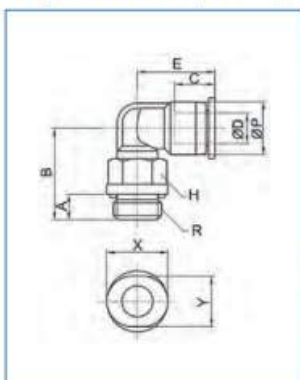


CODE	ØD	R	ØP	B	E	C	A	H	X	Y	Dn
4606 03 03	3	M3	6	13,8	10,7	9,5	3	8	7	6	1,2
4606 03 05	3	M5	6	14,8	10,7	9,5	3,5	8	7	6	2
4606 04 03	4	M3	8	15	15,2	11,5	3	8	8	8	1,2
4606 04 05	4	M5	8	15,1	15,2	11,5	3,5	8	8	8	2
4606 06 05	6	M5	10,5	15,4	16,5	12,5	3,5	8	10	10	2

CODE	ØD	R	C	B	ØP	H	A	E	X	Y	Dn
4606 04 10	4	G1/8	11,5	15,6	8	10	5	15,6	8	8	2,8
4606 06 10	6	G1/8	12,5	16,9	10,5	10	5	16,9	10	10	3

4619

équerre prolongée mâle, orientable, BSP cylindrique

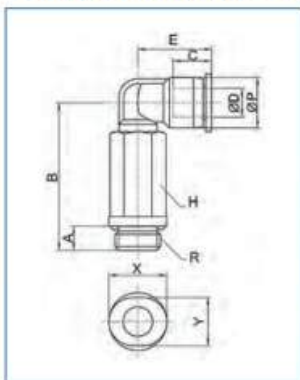


CODE	ØD	R	ØP	B	E	C	A	H	X	Y	Dn
4619 03 03	3	M3	6	19,4	11,2	9,5	3	8	7	6	1,2
4619 03 05	3	M5	6	25,5	11,2	9,5	3,5	8	7	6	2
4619 04 03	4	M3	8	23	15,6	11,5	3	8	8	8	1,2
4619 04 05	4	M5	8	25,5	15,6	11,5	3,5	8	8	8	2
4619 06 05	6	M5	10,5	25,5	16,9	12,5	3,5	8	10	10	2

CODE	ØD	R	ØP	B	E	C	A	H	X	Y	Dn
4619 04 10	4	G1/8	8	28,1	15,6	11,5	5	10	8	8	2,8
4619 06 10	6	G1/8	10,5	29,4	16,9	12,5	5	10	10	10	3

4609

T, piquage central mâle, orientable, BSP cylindrique

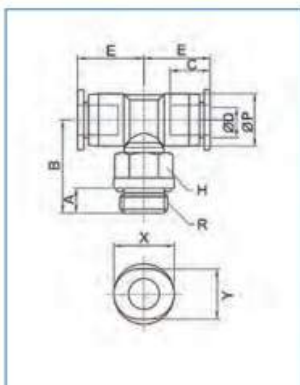


CODE	ØD	R	ØP	C	A	B	E	H	X	Y	Dn
4609 03 03	3	M3	6	9,5	3	12,4	11,2	6	7	6	1,2
4609 03 05	3	M5	6	9,5	3,5	13,5	11,2	8	7	6	2
4609 04 03	4	M3	8	11,5	3	15	13,1	8	8	8	1,2
4609 04 05	4	M5	8	11,5	3,5	14,5	13,1	8	8	8	2
4609 06 05	6	M5	10,5	12,5	3,5	15,5	14,4	8	10	10	2

CODE	ØD	R	ØP	C	A	B	E	H	X	Y	Dn
4609 04 10	4	G1/8	8	11,5	5	16,4	13,1	10	8	8	2,8
4609 06 10	6	G1/8	10,5	12,5	5	17,4	14,4	10	10	10	3

Raccords Instantanés, série miniature 4600
raccordement M3 et M5, pour tuyau calibré de diamètre 3, 4 et 6 mm

4602


droit double égal

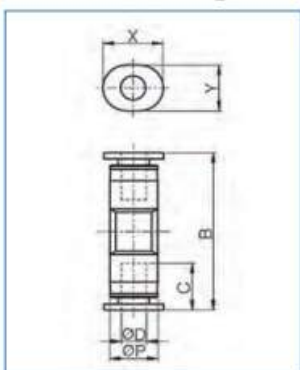

CODE	ØD	ØP	B	C	X	Y	Dn
4602 03 00	3	6	18,5	9,5	7	6	2,5
4602 04 00	4	8	22,5	11,5	10	8	3
4602 06 00	6	10,5	24	12,5	12	10	4

4602


droit double inégal

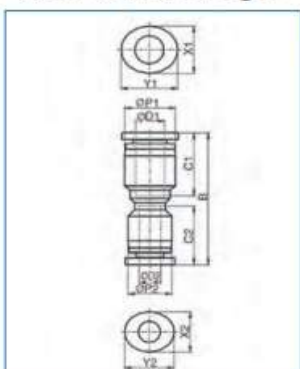

CODE	ØD1	ØD2	ØP1	ØP2	C1	C2	B	X1	Y1	X2	Y2	Dn
4602 04 03	4	3	8	6	11,5	9,5	21	10	8	7	6	2,5
4602 06 04	6	4	10,5	8	12,5	11,5	24	12	10	10	8	3

4607


équerre égale

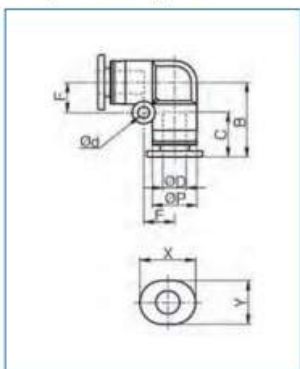

CODE	ØD	ØP	Ød	C	F	B	X	Y	Dn
4607 03 00	3	6	3,2	9,5	4,5	11,4	7	6	2,5
4607 04 00	4	8	3,2	11,5	5,8	13,9	10	8	3
4607 06 00	6	10,5	3,2	12,5	6,5	15,4	12	10	4

4614

T égal

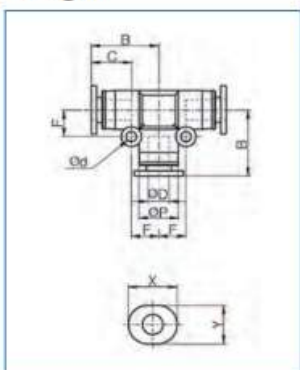


CODE	ØD	ØP	Ød	F	C	B	X	Y	Dn
4614 03 00	3	6	3,2	4,5	9,5	11,4	7	6	2,5
4614 04 00	4	8	3,2	5,8	11,5	13,9	10	8	3
4614 06 00	6	10,5	3,2	6,5	12,5	15,4	12	10	4

Raccords Instantanés, série miniature 4600
raccordement M3 et M5, pour tuyau calibré de diamètre 3, 4 et 6 mm

4616


traversée de cloison double



CODE	ØD	M	ØP	A	E	B	H	C	Dn
4616 03 00	3	M8 x 0,75	6	7	7,5	18,5	10	9,5	2
4616 04 00	4	M10 x 1,0	8	9	7,5	23	12	11,5	3
4616 06 00	6	M12 x 1,0	10,5	10,5	10	24	14	12,5	4

4617


Y simple égal

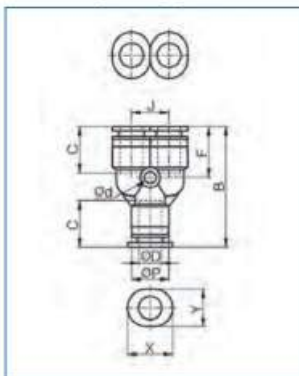

CODE	ØD	ØP	Ød	F	C	J	B	X	Y	Dn
4617 03 00	3	8	3,2	13,2	9,5	8	29,9	7	6	2,5
4617 04 00	4	8	3,2	13,2	11,5	8	30,1	10	8	3
4617 06 00	6	10,5	3,2	13,2	12,5	10,5	32,1	12	10	4

4620


bouchon en résine



CODE	ØD	B	C	ØP
4620 03 00	3	22	9,5	4

4625

réduction encliquetable

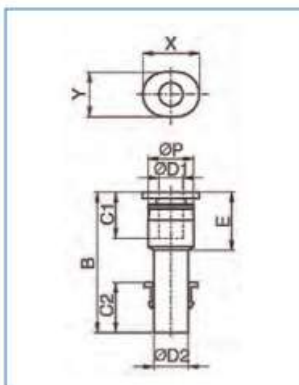

CODE	ØD1	ØD2	ØP	C1	C2	E	B	X	Y	Dn
4625 03 04	3	4	6,5	9,5	11,5	11,2	29,2	7	6	2,5
4625 04 06	4	6	9	11,5	12,5	13,2	33,2	10	8	3