


Régleurs de débit, valves d'échappement rapide et clapets anti-retour en acier inoxydable



Matériaux et composants

- corps et pointe en acier inoxydable AISI 316 L
- joints en FPM (Viton)
- pince en acier inoxydable AISI 301

Champ d'application : industries chimiques et alimentaires




- pression d'exercice : 1 - 10 BAR

- température de travail : -20°C / +120°C

1630


raccordement taraudé, orientable, filetage BSP cylindrique



CODE	A	B	C	D	E	F	G
1630 10 00	1/8	6	36	20	8	14,3	14,3
1630 13 00	1/4	8	42	25	12	17,4	19,0
1630 17 00	3/8	8	49	28	12	20,6	22,0
1630 21 00	1/2	10	60	31	15	24	27,0

1640

raccordement instantané, orientable, filetage BSP cylindrique



CODE	T	A	B	C	D	F	G
1640 06 10	6	1/8	6	36	24	14,3	14,3
1640 06 13	6	1/4	8	42	27	17,4	19
1640 08 10	8	1/8	6	36	24	14,3	14,3
1640 08 13	8	1/4	8	42	27	17,4	19
1640 10 13	10	1/4	8	42	27	17,4	19
1640 10 17	10	3/8	8	49	31	20,6	22
1640 12 17	12	3/8	8	49	31	20,6	22
1640 12 21	12	1/2	10	60	34	24	27

Matériaux et composants

- corps et pointe en acier inoxydable AISI 316 L
- joints Viton (FKM)
- rondelles en PTFE
- pince en acier inoxydable AISI 301

Champ d'application : industries chimiques et alimentaires



- pression d'exercice : 0 - 10 BAR

- température de travail : -20°C / +150°C

1620 X

raccordement instantané, filetage BSP cylindrique fonctionnant à l'échappement



TYPE	tube	D1	D2	L1	L2	L2'	L3	CH1	CH2
CODE									
1620 X	4	1/8	9	5,5	25	19,5	36	14	2,5
1620 X	6	1/8	12	5,5	25	22	36	14	2,5
1620 X	6	1/4	12	6,5	27,5	23,5	42	17	3
1620 X	8	1/8	14	5,5	25	22,5	36	14	2,5
1620 X	8	1/4	14	6,5	27,5	24	42	17	3
1620 X	10	1/4	14	6,5	27,5	27	42	17	3

sur demande: existe aussi à l'admission : série 2621X

Régleurs de débit, valves d'échappement rapide et clapets anti-retour en acier inoxydable

Matériaux et composants

- corps en acier inoxydable AISI 316 L
- vis en acier inoxydable AISI 316L
- joints en FPM (Viton)

Champ d'application : industries chimiques et alimentaires




- pression d'exercice : 0 - 10 BAR

- température de travail : 0°C / +150°C

RFUX

régulateur de débit en ligne, unidirectionnel, à vis hexagonale



TYPE	D1	D2	D3	L1	L2max	L3	L4	L5	S	CH
CODE										
RFUX - 1/8	4,5	12x0,75	20	56	34	24	7,5	15	14	
RFUX - 1/4	5,5	18x1,5	30	75	50	35	12	25	22	

Matériaux et composants

- corps en acier inoxydable AISI 316
- vis en acier inoxydable AISI 316
- joints en FPM (Viton)

Champ d'application : industries chimiques et alimentaires




- pression d'exercice : 0 - 16 BAR

- température de travail : 0°C / +120°C

0667


régulateur de débit en ligne unidirectionnel, à bouton moleté



CODE	A	B	C	D	E	F
0667 10 10	1/8	16	22	47	22	16
0667 13 13	1/4	27,5	32	56	31,8	25
0667 17 17	3/8	27,5	32	56	31,8	25
0667 21 21	1/2	32	38	62	35	28

0668

régulateur de débit en ligne bidirectionnel, à bouton moleté



CODE	A	B	C	D	E	F
0668 10 10	1/8	16	22	47	22	16
0668 13 13	1/4	27,5	32	56	31,8	25
0668 17 17	3/8	27,5	32	56	31,8	25
0668 21 21	1/2	32	38	62	35	28

Régleurs de débit, valves d'échappement rapide et clapets anti-retour en acier inoxydable

Autorisent un échappement direct et rapide de l'air contenu dans un circuit en cas de manque d'alimentation. Appliquées à un vérin, elles permettent d'en augmenter la vitesse.

Caractéristiques techniques


Matériaux et composants

- corps en acier inoxydable AISI 316 L
- membrane et joints Viton (FPM)
- silencieux en acier inoxydable AISI 316

Champ d'application : industries chimiques et alimentaires




- pression d'exercice : 2 - 10 BAR
- température de travail : -10°C / +150°C



1675

valve d'échappement rapide, version en ligne avec silencieux



CODE	A	L1	CH	Débit (6bar) NI/min	
				1 → 2	2 → 3
1675 13 13	1/4	50	18	1250	800
1675 17 17	3/8	61	27	2220	1900
1675 21 21	1/2	69	35	3500	2350

Caractéristiques techniques


Matériaux et composants

- corps en acier inoxydable AISI 316L
- membrane et joints Viton (FPM) jusqu'au 1/4"
- membrane et joints polyuréthane au-dessus de 1/4"

Champ d'application : industries chimiques et alimentaires




- pression d'exercice : 1 - 40 BAR
- température de travail : -10°C / +120°C

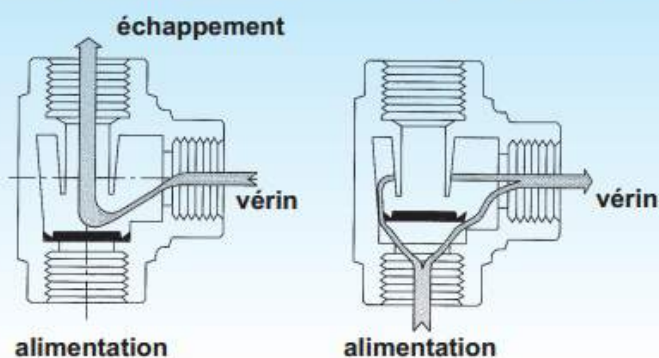

1677

valve d'échappement rapide, version corps en T



CODE	A	B	C	D	H	G
1677 10 10	1/8	17	21	16,5	23	22
1677 13 13	1/4	17	21	16,5	23	22
1677 17 17	3/8	22	25,5	19	26	27
1677 21 21	1/2	27	31	23	32,5	32
1677 27 27	3/4	38	44	35	46	46
1677 34 34	1"	38	44	35	46	46

Régleurs de débit, valves d'échappement rapide et clapets anti-retour en acier inoxydable

Clapets anti-retour en acier inoxydable 303

- corps en acier inoxydable AISI 303
- joints Viton
- ressort en acier AISI 302
- obturateur du clapet en PTFE


Champ d'application : industries chimiques et alimentaires



- pression d'exercice : 1 - 20 BAR
- température de travail : -20°C / +200°C

VFUX

clapet anti-retour femelle / femelle BSP cylindrique




TYPE	R	L	CH	Pression d'ouverture [Bar]
CODE				
VFUX - 4	1/4	38,5	17	0,3
VFUX - 3	3/8	45	22	0,25
VFUX - 2	1/2	56	27	0,8
VFUX - 1	3/4	66,5	36	0,1

Clapets anti-retour en acier inoxydable 316L

Matériaux et composants

- corps en acier inoxydable AISI 316 L
- joints Viton / obturateur en inox
- ressort en acier AISI 302




Champ d'application : industries chimiques et alimentaires



- pression d'exercice : 0,5 - 40 BAR
- pression d'ouverture : 0,25 BAR
- température de travail : -20°C / +180°C

1681

clapet anti-retour femelle / femelle BSP cylindrique




CODE	A	B	D	H
1681 10 10	1/8	22	50	17
1681 13 13	1/4	22	50	17
1681 17 17	3/8	30	67	22
1681 21 21	1/2	30	71	24
1681 27 27	3/4	35	78	32
1681 34 34	1"	42	90	38

Sur demande: filetage NPT

1682


clapet anti-retour femelle / mâle BSP cylindrique



CODE	A	B	D	H
1682 10 10	1/8	22	56	17
1682 13 13	1/4	22	58	17
1682 17 17	3/8	30	75	22
1682 21 21	1/2	30	79	24
1682 27 27	3/4	35	87	32
1682 34 34	1"	42	102	38

1683

clapet anti-retour mâle / femelle BSP cylindrique



CODE	A	B	D	H
1683 10 10	1/8	22	56	17
1683 13 13	1/4	22	58	17
1683 17 17	3/8	30	75	22
1683 21 21	1/2	30	79	24
1683 27 27	3/4	35	87	32
1683 34 34	1"	42	102	38



ALPHA AUTOMATISMES

ALPHA AUTOMATISMES Sarl

7, rue des Bouchers - 14400 BAYEUX - FRANCE

email : ventes@alpha-automatismes.com - Tél : 02 31 21 07 85 - Fax : 02 31 21 07 88