


TA

Tuyaux et raccords auto-serrant

Tuyau DN 6 à 20 mm
Raccords G1/8" à G3/4"

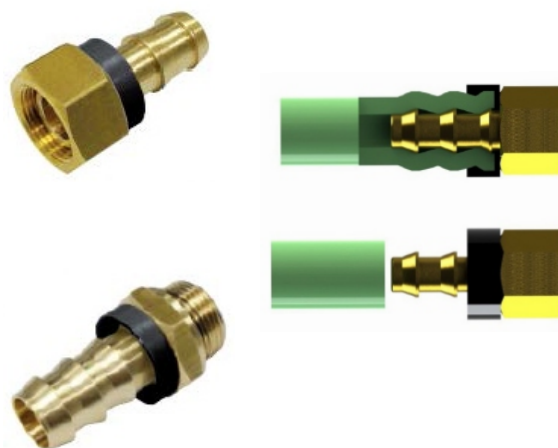

Caractéristiques

- ♦ Pour air comprimé, eau et eau glycolée
- ♦ Tuyaux rouges et verts en conformité avec CNOMO E07.21.115.N
- ♦ DN 6, 8, 12, 16 ou 20 mm
- ♦ Raccords G1/8", G1/4", G3/8", G1/2" ou G3/4"
- ♦ Couleurs standard en rouge, bleu ou vert
- ♦ Bobines de 20 ou 40 mètres

Désignations


Tuyau tressé en NBR/PVC résistant à l'abrasion, aux huiles et aux agents atmosphériques, exempt de silicone.

Raccords annelés femelles tournants.


Raccords annelés mâles.

Spécifications techniques

Plage de pression -1 à 16 bar
Plage de température selon le média :
- Air -25 à +70°C
- Eau +10 à +70°C
- Eau glycolée -25 à +70°C

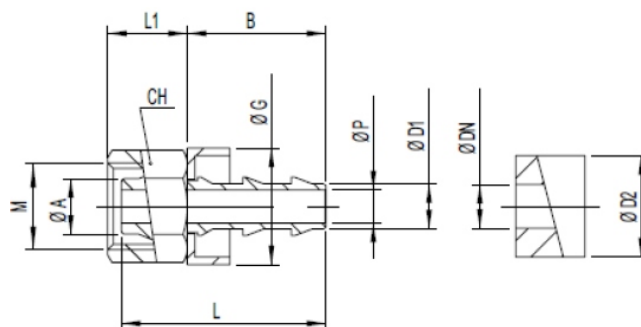


Code	ØA	DN	ØD1	ØD2	CH	ØG	L	B	L1	ØP	M
5250-06-1/4	6	1/4	6,3	13	12	16,7	32,5	20	12,5	4,8	M10x1
5250-08-1/4	8	1/4	6,3	13	14	16,7	29,5	20	11,5	4,8	M12x1
5250-10-1/4	10	1/4	6,3	13	19	16,7	30,5	24	14	4,8	M16x1,5
5250-10-3/8	10	3/8	9,5	16	19	19,5	34,5	24	14	7,5	M16x1,5
5250-14-3/8	14	3/8	9,5	16	24	19,5	36	28	15	7,5	M20x1,5
5250-14-1/2	14	1/2	12,7	19	24	23,5	40	28	15	10	M20x1,5
5250-18-1/2	18	1/2	12,7	19	30	23,5	40,5	36,5	17	10	M24x1,5
5250-18-5/8	18	5/8	15,9	23	30	27,3	49	36,5	17	13,5	M24x1,5
5250-22-3/4	22	3/4	19,1	27	36	30,8	57,5	43	17	16	M30x1,5

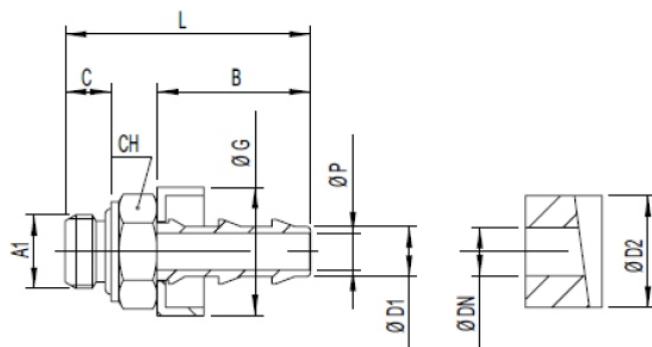

Code	A1	DN	ØD1	ØD2	CH	ØG	L	B	C	ØP
5251-1/4-1/8	G1/8	1/4	6,3	13	13	16,7	32	20	6	4,8
5251-1/4-1/4	G1/4	1/4	6,3	13	17	16,7	35,5	20	8	4,8
5251-3/8-1/4	G1/4	3/8	9,5	16	17	19,5	39,5	24	8	7,5
5251-3/8-3/8	G3/8	3/8	9,5	16	22	19,5	41	24	9	7,5
5251-1/2-3/8	G3/8	1/2	12,7	19	22	23,5	45	28	9	10
5251-1/2-1/2	G1/2	1/2	12,7	19	27	23,5	47	28	10	10
5251-5/8-1/2	G1/2	5/8	15,9	23	27	27,3	55	36,5	10	13,5
5251-5/8-3/4	G3/4	5/8	15,9	23	32	27,3	58,5	36,5	12	13,5
5251-3/4-3/4	G3/4	3/4	19,1	27	32	30,8	65	43	12	16

TUYAUX TA

TUYAUX AUTO-SERRANTS

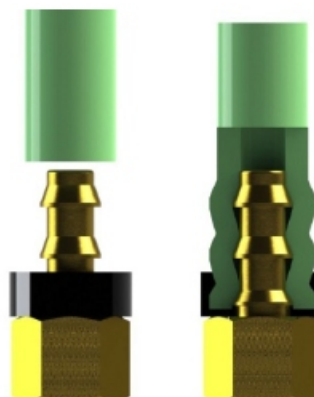

Conditionnements : bobines de 20 mètres (020TA./.), bobines de 40 mètres (040TA./.), autres longueurs sur demande.

Code *	Code	Code *	Ø	Int. inch	Int. mm	Ext. mm	Rayon de courbure Bending Radius	Pression d'exercice Working pressure (à/at 23°C)	Pression d'éclatement Bursting pressure (à/at 23°C)	Test à l'arrachement Pull-Off test
...TA1/4R	...TA1/4B	...TA1/4V	DN6	1/4	6.3	12.9	20 mm	16 Bar	64 Bar	985 Newton
...TA3/8R	...TA3/8B	...TA3/8V	DN8	3/8	9.6	15.9	45 mm	16 Bar	64 Bar	1451 Newton
...TA1/2R	...TA1/2B	...TA1/2V	DN12	1/2	12.7	18.8	80 mm	16 Bar	64 Bar	1920 Newton
...TA5/8R	...TA5/8B	...TA5/8V	DN16	5/8	16	22.9	83 mm	16 Bar	64 Bar	3096 Newton
...TA3/4R	...TA3/4B	...TA3/4V	DN20	3/4	19.2	26.5	102 mm	16 Bar	64 Bar	5114 Newton