

Janatics

Série GS

Vanne cadenassable,
de sectionnement
et de purge

G1/4" - G3/8" - G1/2"



Caractéristiques

- ◆ Raccordement par orifices taraudés ou assemblage en applique entre les éléments de FRL
- ◆ Prise pour cadenas
- ◆ Silencieux à étranglement pour décompression lente et silencieuse

Spécifications techniques


Fluide Air comprimé
Plage de température + 5 à + 60 °C
Pression maximale 10 bar

Matériaux


Corps Aluminium injecté sous pression
Joints NBR
Finition Peinture métallisée grise

Description

Vanne 3/2 de sectionnement pour unités de conditionnement d'air comprimé.
Permet une décompression silencieuse et la pose d'un cadenas en position fermée.

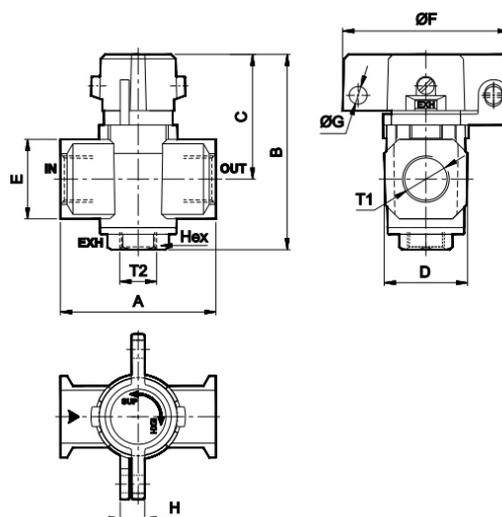

| | T1 | T2 | Hex | A | B | C | D | E | ØF | ØG | H |
|----------|------|------|-----|----|----|------|------|----|----|-----|------|
| GS245L61 | G1/4 | G1/8 | 17 | 45 | 73 | 43 | 28.5 | 22 | 40 | 3.5 | 8 |
| GS246L62 | G3/8 | G1/4 | 19 | 55 | 85 | 52 | 32.5 | 28 | 55 | 6 | 11 |
| GS247L63 | G1/2 | G3/8 | 24 | 70 | 94 | 56.5 | 37.5 | 36 | 75 | 8 | 11.5 |

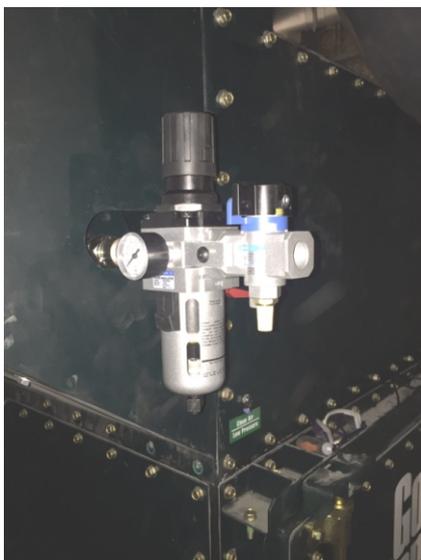

Coupleur à griffes
(en sus, voir pages précédentes)

