


## Conditionnement de l'air comprimé Purgeur de ligne G1/2" - Gamme polymère

**8330 21 00**

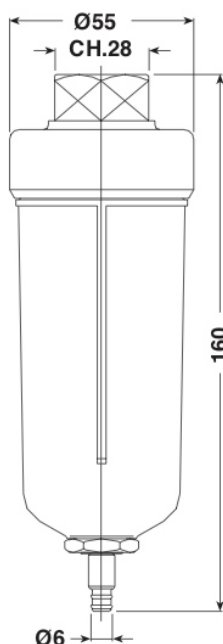

Permet d'éliminer les liquides condensés dans les tuyauteries, sans aucune intervention manuelle.

- En l'absence de pression, la purge reste ouverte garantissant l'élimination des liquides.
- Doté de raccord cannelé pour convoyer la condensation récupérée.
- Possibilité d'évacuer la pression au purgeur en desserrant l'extrémité moletée pour les opérations d'entretien.
- Pression maximum de service : 12,5 bar = 180 Psi = 1,25 MPa.
- Plage de température : de 5° à 50° C.
- Connexion d'entrée : G1/2" femelle.
- Poids : 0,225 Kg.

La purge automatique s'effectue quand le niveau du liquide arrive à la hauteur de l'étiquette.


### PIECES DE RECHANGE

#### FILTRE POUR PURGEUR :



Produit	Code
SAL	A10-00-00003

#### CUVE AVEC DECHARGE AUTOMATIQUE :



Produit	Code
SAL	C10-00-00003