


SAFE-SPIRAL GLOW

Photoluminescente – visible dans le noir

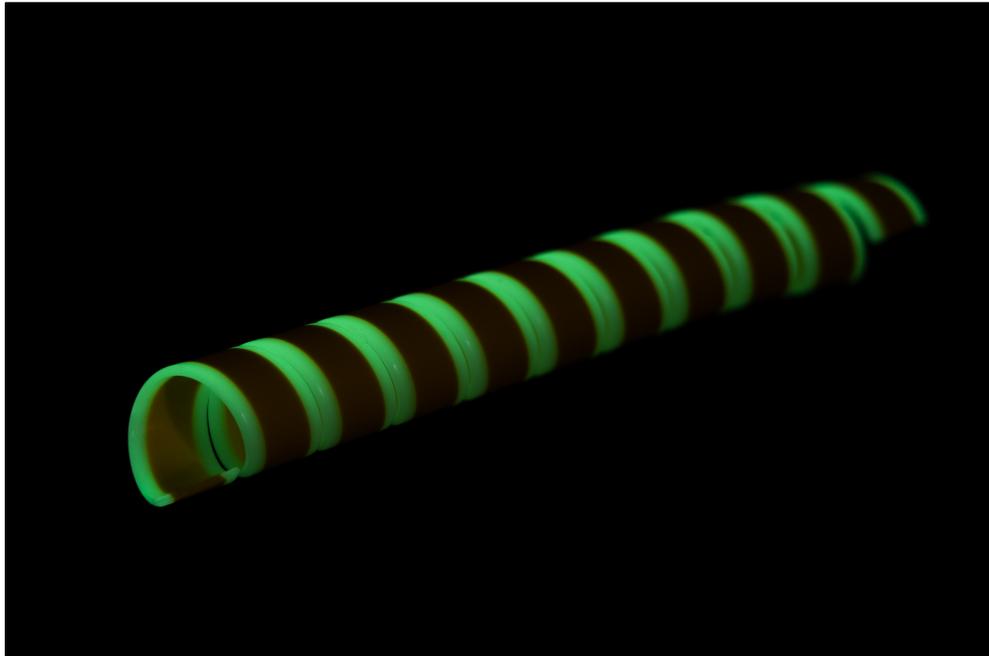

Il s'agit d'une gaine spiralée qui assure la protection des tuyaux, flexibles, câbles et autres équipements hydrauliques, mécaniques ou de sécurité ...visible même dans des conditions de très faible luminosité ou en cas de coupure totale et soudaine de toute source lumineuse.


Fabriqué à partir de polyéthylène de haute densité (PEHD), ce produit est doté d'un composé photoluminescent, lui permettant d'être visible dans le noir pendant plus de 12 heures.

Cette technologie permet à la gaine d'accumuler l'énergie provenant d'une source lumineuse (soleil, ampoule, lumière naturelle, modules LED, OLED, ...) et de la restituer ensuite dans les environnements sombres.

Ce produit ne contient pas de matières nocives.

À la lumière, la gaine est de couleur jaune avec des bords photoluminescents.

SAFE-SPIRAL GLOW - DIMENSIONS

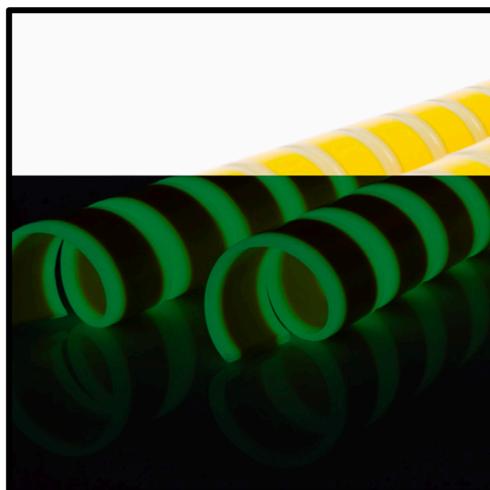

Matière : Polyéthylène de haute densité (HDPE) + composé photoluminescent

Nota : Après transport ou entreposage, la gaine peut présenter des dimensions légèrement différentes. Après installation, le produit reprend ses dimensions initiales. Les gaines conditionnées en rouleau ne disposent pas d'une extrémité arrondie avec orifice de fixation.

Ø ext. / int. (mm)	Recommandé pour flexibles de Ø (mm)	Référence	Longueur standard	Masse (kg/m)
20 / 16.0	16 – 22	020R25GLOW	25m	0.11
25 / 20.6	20 – 27	025R25GLOW	25m	0.17
32 / 27.0	27 – 36	032R25GLOW	25m	0.23
40 / 34.6	34 – 44	040R25GLOW	25m	0.29
50 / 43.2	43 – 55	050R25GLOW	25m	0.41
63 / 55.6	55 – 67	063R25GLOW	25m	0.55
75 / 66.2	66 – 80	075R20GLOW	20m	0.88
90 / 80.2	80 – 98	090R15GLOW	15m	1.20
110 / 99.0	99 – 115	110R10GLOW	10m	1.61