

**Buses de soufflage rotatives pour le nettoyage de tubes et filtres.  
Fabrication sur mesure aux dimensions de votre application**



**Fluide**

**Pression d'utilisation**

**Niveau sonore**

**Plage de température**

**Vitesse de rotation**

**Raccordement**

**Matériaux**

**Air comprimé, filtré 25µ**

**4 à 8 bar**

**73 à 83 dB**


**5 à 50°C**

**Réglable par vis de réglage**

**G1/4"**

**POM / aluminium ou acier inoxydable**

Pression (bar)	Consommation (Nl/min) selon le diamètre des orifices de soufflage			
	0.8 mm	1.2 mm	1.5 mm	1.8 mm
4	95	118	180	215
6	115	140	240	290
8	135	175	310	375

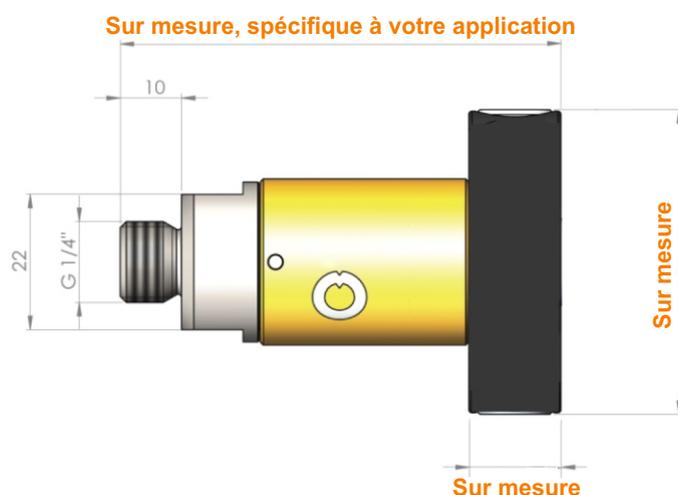

**Idéale pour le nettoyage de filtres,  
et tubes d'un diamètre intérieur  
minimum à 30 mm**

**Haute efficacité**

**Basse consommation**

