

Buse d'air amplificatrice, réglable et silencieuse à effet Coanda
Buse pour applications de refroidissement série CT-R



Spécifications

Fluide

Air comprimé

Pression d'utilisation

8 bar max


Raccordement

G1/8" ou G1/4"

Matériaux

**Aluminium, aluminium anodisé,
acier inoxydable ou PET**


Type de buse	CT-R-AL-18-1	CT-R-AL-14-2	CT-R-SS-14-2	CT-R-PL-14-2
Consommation d'air à 4 bar (Nl/min)	215	190 - 575	190 - 575	190 - 575
Matière	Aluminium	Aluminium anodisé	Acier inoxydable	PET

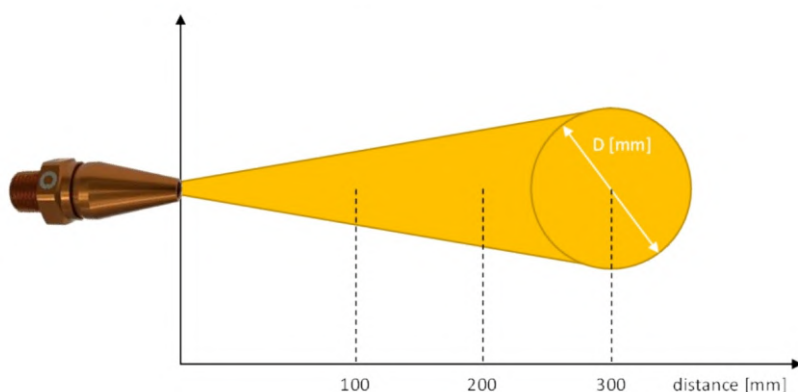


Diamètre du flux d'air à 4 bar				
Distance de mesure (mm)	Type de buse			
	CT-R-AL-18-1	CT-R-AL-14-2	CT-R-SS-14-2	CT-R-PL-14-2
100	-	38	38	38
200	-	54	54	54
300	-	60	60	60

Buse d'air amplificatrice, réglable et silencieuse à effet Coanda
Buse pour applications de refroidissement série CT-R

Dimensions



CT-R-AL-18-1



CT-R-AL-14-2 / CT-R-SS-14-2 / CT-R-PL-14-2