Coupleurs de sécurité, série 120 NW
Profil ISO 6150 B-12 US-MIL - Passage de 5.5 mm

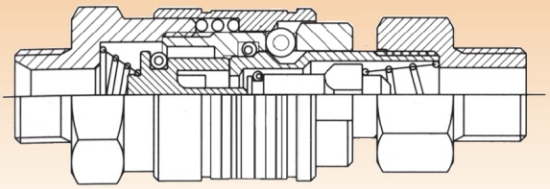

Débit :
1100 Nl/min
à 6 Bar (ΔP : 1 Bar)

Pression :
0 - 16 BAR



120 NW / 121 NW

implantation mâle conique (R) et cylindrique (G)



CODE	A	B	D	L	CH
120 644 NW	R1/4	10	21,5	52	19
120 633 NW	R3/8	11	21,5	53	19
120 622 NW	R1/2	14	24,6	57	22
121 644 NW	G1/4	8	21,5	52,5	21
121 633 NW	G3/8	9	21,5	53,5	21
121 622 NW	G1/2	10	24,6	58	24

122 NW

implantation femelle cylindrique





CODE	A	B	D	L	CH
122 644 NW	G1/4	11	24	55	21
122 633 NW	G3/8	11,5	24	55,5	21
122 622 NW	G1/2	14	24	59	24

125 NW

équipé d'une douille cannelée



CODE	A	D	L	CH
125 606 NW	6	24	64	21
125 608 NW	8	24	64	21
125 610 NW	10	24	64	21
125 612 NW	12	24	64	21
version raccordement à coiffe :				
125 681 NW	12/8	21,3	65	19

321 NW

distributeur à 2 voies, implantation mâle conique





CODE	A	H	L	CH	CH1
321 644 NW	1/4	70	101	17	21
321 633 NW	3/8	72	104	20	21
321 622 NW	1/2	81	112	25	24

322 NW

distributeur à 2 voies, implantation femelle cylindrique





CODE	A	H	L	CH	CH1
322 644 NW	1/4	64	101	17	21
322 633 NW	3/8	68	104	20	21
322 622 NW	1/2	73	112	25	24

ALPHA AUTOMATISMES
ALPHA AUTOMATISMES Sarl
7, rue des Bouchers - 14400 BAYEUX - FRANCE
email : ventes@alpha-automatismes.com - Tél : 02 31 21 07 85
www.alpha-automatismes.com

embouts en laiton nickelé - profil ISO 6150 B-12

221

embout mâle cylindrique





CODE	A	B	L	CH
221 644	1/4	8	36,5	17
221 633	3/8	9	37,5	19
221 622	1/2	10	39	24

222

embout femelle cylindrique





CODE	A	B	L	CH
222 644	1/4	11	36,5	16
222 633	3/8	11,5	37	19
222 622	1/2	14	40	24
embout de sécurité avec purge lente				
228 644	1/4	11	44	17

223

embout équipé d'un raccord à coiffe avec ressort





CODE	A	C	CH
223 664	6/4	123	13
223 686	8/6	129	13
223 610	10/8	136	14
223 612	12/10	142	16

224

embout équipé d'un raccord à coiffe



CODE	A	C	CH
224 664	6/4	41	13
224 686	8/6	41	13
224 610	10/8	43	14
224 612	12/10	45	16

225

embout avec douille cannelée





CODE	A	D	L
225 606	6	12	43,5
225 608	8	12	43,5
225 610	10	14	46
225 612	12	16	46

embouts en acier zingué - profil ISO 6150 B-12

AT 0239

embout mâle conique



CODE	A	B	L	CH
AT 023 901	1/4	9	38	14
AT 023 902	3/8	11	41	17

ALPHA AUTOMATISMES

ALPHA AUTOMATISMES Sarl
7, rue des Bouchers - 14400 BAYEUX - FRANCE
email : ventes@alpha-automatismes.com - Tél : 02 31 21 07 85
www.alpha-automatismes.com

embouts en acier zingué - profil ISO 6150 B-12

AT 0239

embout femelle cylindrique





CODE	A	B	L	CH
AT 023 904	1/4	12	38	17
AT 023 905	3/8	12	41	19

AT 0240

embout pour tuyau souple





CODE	A	D	L
AT 024 001	6	12	48
AT 024 002	8	12	48
AT 024 003	10	12	48

ALPHA AUTOMATISMES

ALPHA AUTOMATISMES Sarl
7, rue des Bouchers - 14400 BAYEUX - FRANCE
email : ventes@alpha-automatismes.com - Tél : 02 31 21 07 85
www.alpha-automatismes.com