

Série DF 5-6 FD

Pompe d'enfûtage, à air comprimé.

Avec arrêt automatique et sécurité de trop-plein

La pompe DF 5-6 FD est une version modifiée de notre buse de transport pneumatique DF 5-6 standard.

Conçue pour le nettoyage et l'aspiration de liquides, cette pompe est capable de remplir rapidement un fût métallique standard de 217 litres, muni d'une bonde 3/4-14 NPS. Des adaptateurs sont également disponibles.

Ce matériel est sûr, il n'utilise pas d'électricité et propose une sécurité de trop-plein, par blocage automatique de l'aspiration en niveau haut. Le débit de pompage peut être réglé simplement par modification de la pression d'air comprimé d'alimentation.

Vous n'avez besoin que de raccorder l'air comprimé et le système fonctionne immédiatement.

Idéale pour

Nettoyage / aspiration / remplissage de fûts avec différents liquides

- ◆ Eau
- ◆ Essence / Gasoil
- ◆ Huile
- ◆ Liquides chimiques

Avantages

- ◆ Grande variété de matériaux compatibles avec tous types de fluides
- ◆ Débit réglable
- ◆ Sécurité : pas d'électricité, et arrêt automatique
- ◆ Facile à installer
- ◆ Fiable, sans pièce en mouvement

Options

Fabriquée en standard en aluminium anodisé, cette pompe est également adaptée aux industries médicales, chimiques, alimentaires avec un corps fabriqué sur demande dans différents matériaux :

- ◆ Acier inoxydable 316L
- ◆ Acétal
- ◆ PTFE
- ◆ PVC


Plage de température

- 70 à + 200°C




Série DF 5-6 FD

Pompe de remplissage de fût à bonde, par air comprimé.
Avec arrêt automatique et sécurité de trop-plein

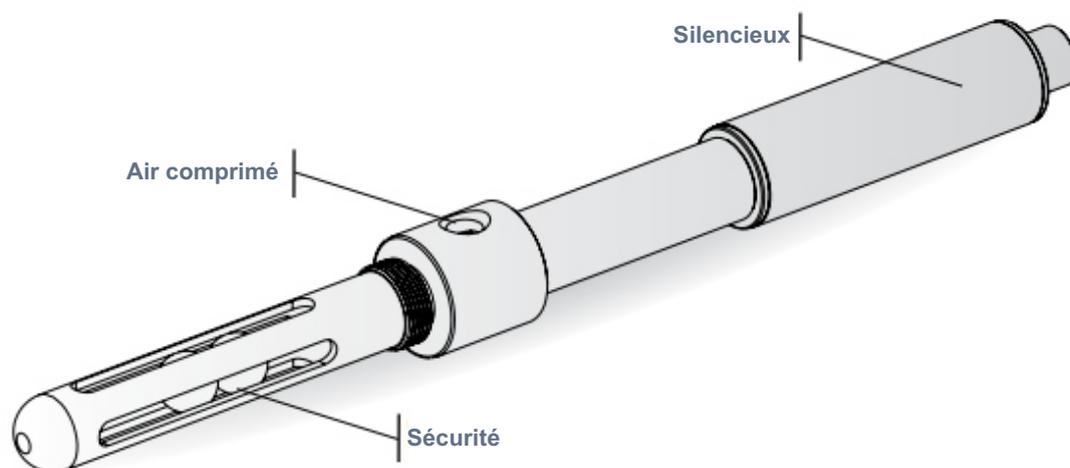

DF 5-6 FD - ST8B

P/N	DF 5-6 FD	P/N	Silencieux
-----	-----------	-----	------------

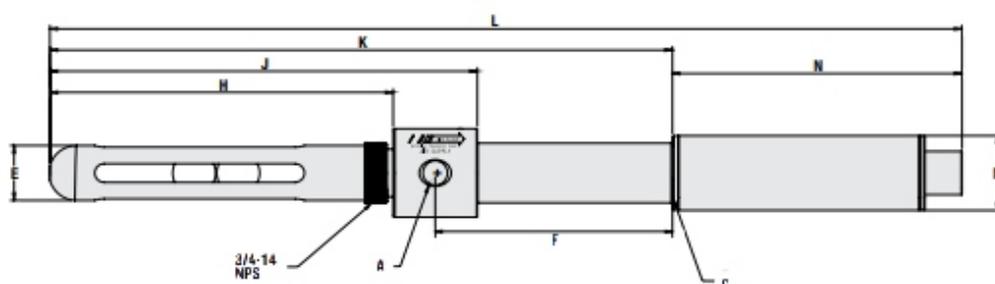

	A	C	E	F	H	J	K	L	M	N	Masse
DF 5-6 FD-ST8B	1/4 NPT F	1/2 NPT	22.4	98.3	145	180.6	262.9	387.4	31.8	124.5	310g