



Mini-coupleur standard, simple détente, double obturation en acier inoxydable 316L, pour air comprimé. Série 880 X - Passage de 5 mm - Alimentaire FDA

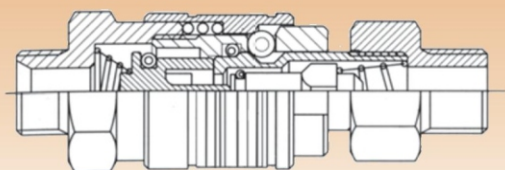

Débit :
235 NI/min
à 6 Bar ($\Delta P : 0,5$ Bar)


Pression :
0 - 12 BAR

joints :
FKM alimentaire (FDA)



881 X


implantation mâle cylindrique



CODE	A	B	D	L	CH
881 588 X	1/8	6	15,7	36,2	14
881 544 X	1/4	8	15,7	38,2	14

882 X


implantation femelle cylindrique



CODE	A	B	D	L	CH
882 588 X	1/8	7,5	15,7	37,2	14
882 544 X	1/4	11	19	39,2	17

885 X


équipé d'une douille cannelée



CODE	Ø Tube	A	D	L	CH
885 506 X	6	6,3	15,7	48,2	14
885 508 X	8	8,3	15,7	48,2	14

887 X


embout mâle cylindrique



CODE	A	B	D	L	CH
887 588 X	1/8	6	15,7	40,1	14
887 544 X	1/4	8	15,7	42,1	14

888 X


embout femelle cylindrique



CODE	A	B	D	L	CH
888 588 X	1/8	7,5	15,7	41,1	14
888 544 X	1/4	11	19	43,1	17

886 X

embout avec douille cannelée



CODE	Ø Tube	A	D	L	CH
886 506 X	6	6,3	15,7	52,1	14
886 508 X	8	8,3	15,7	52,1	14