

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériaux et composants

- corps en aluminium anodisé
- filet en laiton nickelé
- filetage : mâle BSP cylindrique (coupleurs et embouts laiton)
mâle BSP conique (embouts acier)
femelle BSP cylindrique

Champ d'application : air comprimé



• Ensemble connecté




• Pression sur le bouton pour assurer la décompression



• Seconde pression pour désaccoupler




• Déconnexion

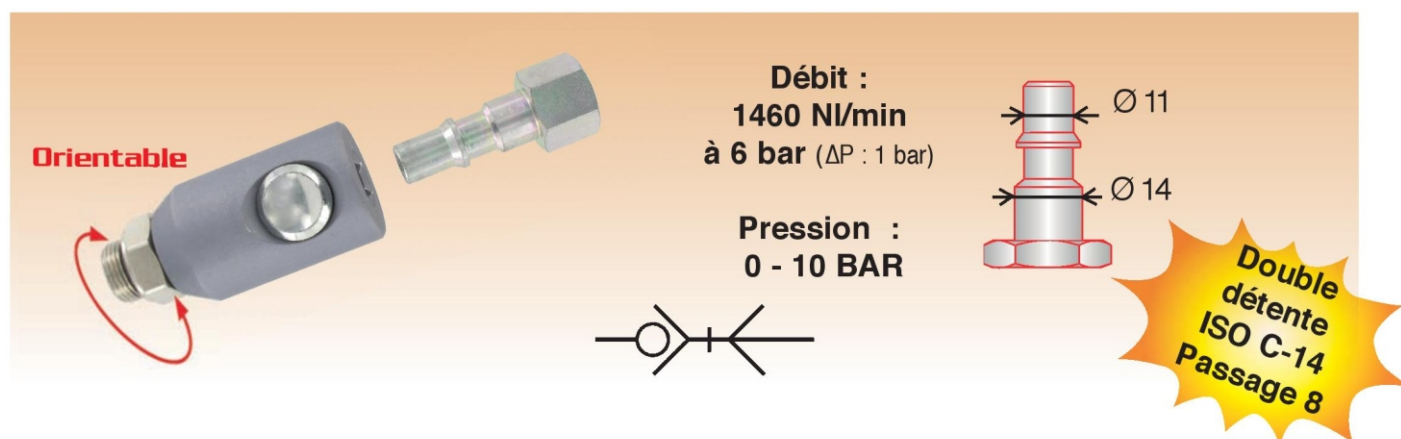


Séries SN40

- 1 - Corps: Aluminium
- 2 - Clapet: Laiton UNI EN 12164 CW614N
- 3 - Filet: Laiton nickelé UNI EN 12164 CW614N
- 4 - Bouton: Acier trempé et zingué
- 5 - Joint d'étanchéité NBR
- 6 - Ressorts: Acier Inox AISI 302




Coupleurs de sécurité, série SN 40.8, selon la norme ISO 4414
Profil ISO 6150 C-14 - Passage de 8 mm



SN 41.8


coupleur mâle BSP cylindrique avec joint monté



CODE	A	B	D	L	CH	DN
SN41 844	1/4	6,5	32	69	21	8
SN41 833	3/8	7	32	69	21	8
SN41 822	1/2	8,5	32	72	25	8

SN 42.8



coupleur femelle BSP cylindrique



CODE	A	B	D	L	CH	DN
SN42 844	1/4	9	32	73	21	8
SN42 833	3/8	10	32	75	21	8
SN42 822	1/2	11	32	77	24	8

SN 45.8


coupleur avec douille cannelée





CODE	Ø Tube	A	D	L	CH	DN
SN45 808	8	9	32	88	21	8
SN45 810	10	11	32	88	21	8
SN45 813	13	14	32	88	21	8

SN 841


distributeur à 2 voies, implantation mâle BSP conique




CODE	A	H	L	CH	DN
SN841 44	1/4	95	149	17	8
SN841 33	3/8	99	154	20	8
SN841 22	1/2	110	166	25	8

SN 842**distributeur à 2 voies, implantation femelle BSP cylindrique**



CODE	A	H	L	CH	DN
SN842 44	1/4	95	153	17	8
SN842 33	3/8	99	158	20	8
SN842 22	1/2	110	170	25	8

embouts en acier traité passage 8 mm**S41****embout mâle conique**


CODE	A	B	L	CH
S41 804	1/4	11	53,5	15
S41 803	3/8	11,5	54	17
S41 802	1/2	14	56,5	22

S41**embout mâle conique pré-téflonné**



CODE	A	B	L	CH
S41 814	1/4	11	53,5	15
S41 813	3/8	11,5	54	17
S41 812	1/2	14	56,5	22

S42**embout femelle cylindrique**

CODE	A	B	L	CH
S42 804	1/4	10	50,5	17
S42 803	3/8	11	52,5	20
S42 802	1/2	11	54,5	24

S47**embout avec douille cannelée**

CODE	A	D	L
S47 808	8	14	64,5
S47 810	10	14	64,5
S47 813	13	15	64,5

S49**réduction passage 8 mm - sortie coupleur 5,5 mm**

CODE	D	L	CH
S49 806	25	100	20