

EP

Electrovannes /
Electropilotes pneumatiques
3/2,
à assemblage en batterie

Série 15 mm

3/2 NF



Caractéristiques

- ◆ Largeur du corps de 15 mm
- ◆ Pour air comprimé
- ◆ Raccordement sur embase multiple ou unitaire
- ◆ Commande manuelle auxiliaire en standard (monostable)
- ◆ Faible dissipation thermique


Spécifications techniques

Fonction 3/2 NF
Raccordement En applique
Température + 50°C
Tension (-10/+15%) 12 V =
24V =, 24V~
110V~
230V~
Puissance absorbée 2 W / 1.3 VA
Protection IP 51


Pression 0 à 10 bar
Passage équivalent 1.1 mm
Débit 30NI/min
Temps de réponse 10 ms
Durée de vie 100 millions de cycles
Durée d'enclenchement 100%

Fichier Iges/Step disponibles

Dimensions

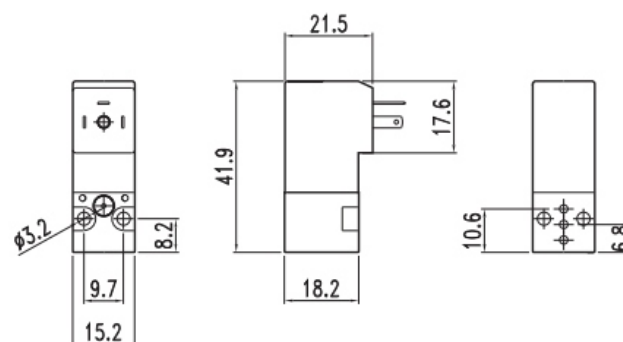


Références




Monostable, rappel ressort, 3/2, NF	
EP 3112	12 V CC
EP 3122	24 V CC
EP 3132	24 V AC
EP 3142	110 V AC
EP 3152	230 V AC

Embase unitaire

SB 402101

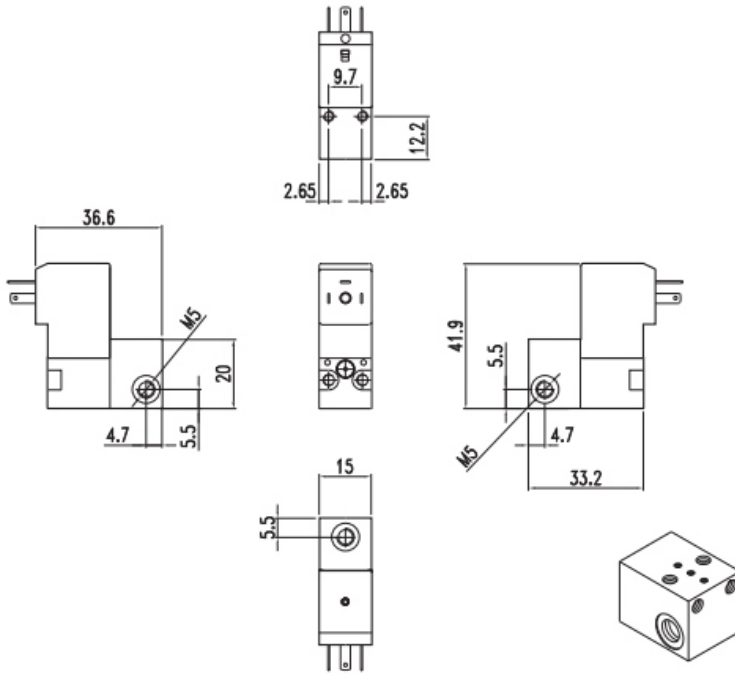


Embases multiples

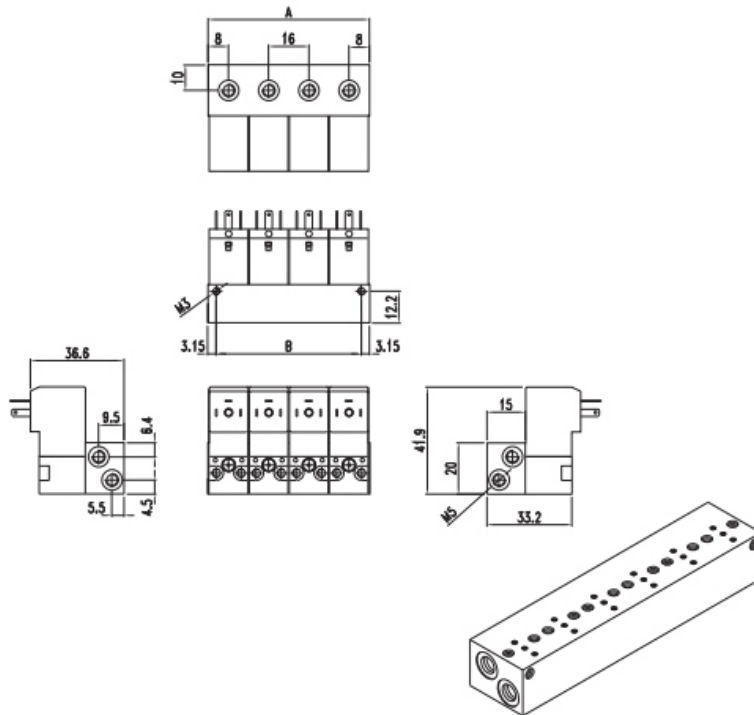

	A(mm)	B(mm)
SB 4021 02	32	25.7
SB 4021 03	48	41.7
SB 4021 04	64	57.7
SB 4021 05	80	73.7
SB 4021 06	96	89.7
SB 4021 07	112	105.7
SB 4021 08	128	121.7
SB 4021 09	144	137.7
SB 4021 10	160	153.7

Connecteurs



KV 19207	Standard
VX 0021	LED 24 V
VX 0022	LED 110 V
VX 0023	LED 230 V
VX 0024	LED VDR 24 V
VX 0025	LED VDR 110 V
VX 0026	LED VDR 230 V