TUBES POLYURETHANE

TUYAU PNEUMATIQUE INDUSTRIEL SOUPLE

POLYURÉTHANE PU 98

Polyuréthane base polyester

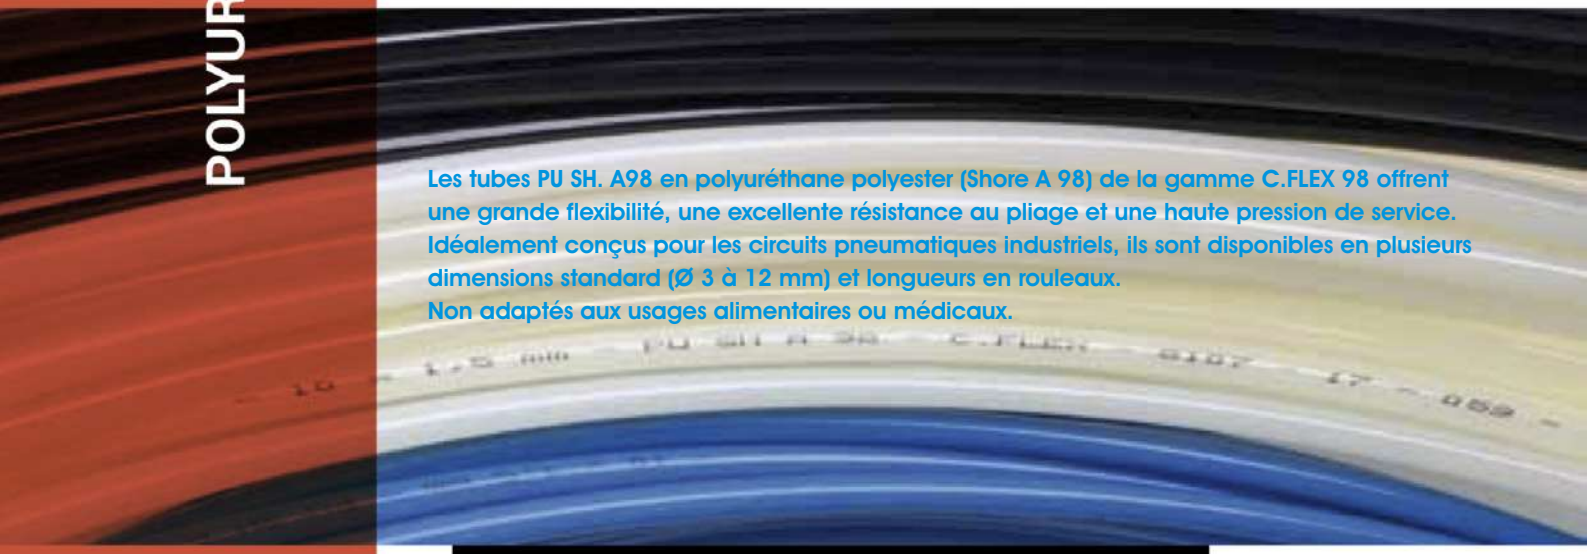

Les tubes PU SH. A98 en polyuréthane polyester (Shore A 98) de la gamme C.FLEX 98 offrent une grande flexibilité, une excellente résistance au pliage et une haute pression de service. Idéalement conçus pour les circuits pneumatiques industriels, ils sont disponibles en plusieurs dimensions standard (Ø 3 à 12 mm) et longueurs en rouleaux.
Non adaptés aux usages alimentaires ou médicaux.

SPÉCIFICATIONS GAMME STANDARD **PU SHORE A98**

PU SH. A98	BASE REF. ARTICLE	Ø Int. mm	Ø Ext. mm	Tol. Dext. mm	P.S. bar à 23°C	P.E. bar à 23°C	R.C. mm	POIDS kg/m	COULEURS 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
SUR TOURET	KPUT 4/2.5	2,5	4	+/-0,10	11	35	15	0,0093	• • •
	KPUT 6/4	4	6	+/-0,10	10	30	25	0,0192	• • •
	KPUT 8/5.5	5,5	8	+/-0,15	8	26	40	0,0323	• • •
COURONNE DE 25 M	KPUT 4/2.5	2,5	4	+/-0,10	11	35	15	0,0093	• • • • • •
	KPUT 6/4	4	6	+/-0,10	10	30	25	0,0192	• • • • • •
	KPUT 8/5.5	5,5	8	+/-0,15	8	26	40	0,0323	• • • • • •
	KPUT 10/7	7	10	+/-0,15	8	30	40	0,0489	• • • • • •
	KPUT 12/8	8	12	+/-0,15	7	22	55	0,0767	• • • • • •
	KPUT 14/10	10	14	+/-0,15	9		120		• • • • • •
COURONNE DE 100 M	KPUT 4/2.5	2,5	4	+/-0,10	11	35	15	0,0093	• • • • • •
	KPUT 6/4	4	6	+/-0,10	10	30	25	0,0192	• • • • • •
	KPUT 8/5.5	5,5	8	+/-0,15	8	26	40	0,0323	• • • • • •
	KPUT 10/7	7	10	+/-0,15	8	30	40	0,0489	• • • • • •
	KPUT 12/8	8	12	+/-0,15	7	22	55	0,0767	• • • • • •

10 noir
11 cristal (PU 95)
12 bleu clair
13 bleu foncé
14 vert clair
15 vert foncé
16 rouge
17 blanc
18 orange
19 marron
20 violet
21 jaune

Préférer le noir pour une utilisation à l'extérieur

TOL.: TOLERANCES
P.E.: PRESSION D'ECLATEMENT
P.S.: PRESSION DE SERVICE
R.C.: RAYON DE COURBURE

TOURETS : capacité max	ECO CARTON	BOIS 600
2,5X4 mm	1 000 m	1 000 m
4X6 mm	1 000 m	1 000 m
5,5X8 mm	500 M	500 m

Comment commander ?
Livrable sous pochette, boîte dévidoir ou touret en longueurs multiples de 25 mètres.
Référence (en pochette) : KPUT / Dimensions / Couleur / Longueur / P
Référence (en dévidoir) : KPUT / Dimensions / Couleur / Longueur / D
Référence (en touret) : KPUT / Dimensions / Couleur / Longueur
Exemple : KPUT 6/4 NOIR 25 D

CARACTÉRISTIQUES :
Montage dans les petits espaces grâce à sa grande flexibilité et son faible rayon de courbure

RACCORDEMENTS :
Raccords instantanés, raccords à coiffe

GAMME DE TEMPERATURES :
-40°C à +60°C

PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES EN FONCTION DE LA TEMPÉRATURE :

-40°C	100%
+20°C	100%
+30°C	83%
+50°C	64%
+60°C	47%

ALPHA AUTOMATISMES
ALPHA AUTOMATISMES Sarl
7, rue des Bouchers - 14400 BAYEUX - FRANCE
email : ventes@alpha-automatismes.com - Tél : 02 31 21 07 85
www.alpha-automatismes.com