


Raccords Instantanés, Clapets anti-retour et Vannes en POM homologués pour les liquides alimentaires, série 4200

Nos raccords série 4200 sont conçus pour l'eau, les aliments, et l'air comprimé mais peuvent être utilisés pour le gaz, le vide et autres liquides.

Une seule action permet au tube de se libérer et de se connecter facilement.

Ces raccords sont fabriqués d'après la norme NSF, (matériaux non-toxiques et approuvés).

L'utilisation peut différer en fonction de l'environnement et de l'application de l'utilisateur.

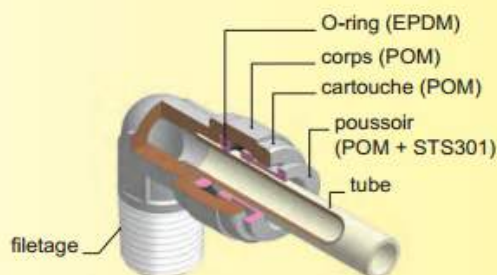

Certifications et déclarations de conformité



NSF 51.61

Matériaux d'équipements alimentaires. Composants pour systèmes d'eau potable.



RoHS 2

Limitation de certaines substances dangereuses dans les équipements électroniques et électriques



REACH

Niveau élevé de protection de la santé humaine et de l'environnement contre les risques que peuvent poser les produits chimiques.



DM 174/2004



Matériaux et objets utilisés dans les installations fixes pour la collecte, le traitement, l'approvisionnement et la distribution de l'eau pour la consommation humaine.



CE 1935/2004

Matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les aliments.

Adaptabilité

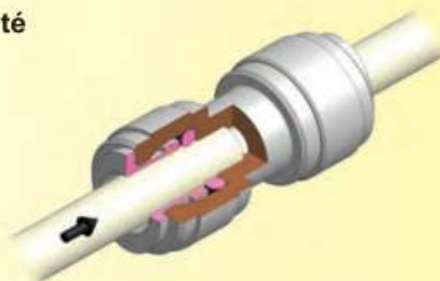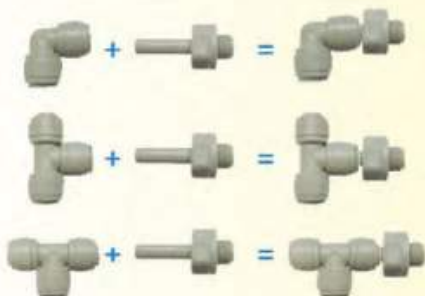

Insérer le tube entièrement dans le raccord jusqu'à la butée
Sur demande : modèles pour connexion avec tubes en acier inox

Pressions (standards NSF) :



- Pression minimum : - 0,99 bar
- Pression maximale d'exercice : 20 bar (Ø 4 - 6 - 8)
14 bar (Ø 10 - 12)

Température (variable suivant fluides) :

- Température minimale : - 20°C
- Température maximale : + 98°C

Tube conseillés :


Tubes en matériaux plastiques :

Polyamide, PTFE, Polyéthylène qualité alimentaire, Polyuréthane, etc...

Raccords Instantanés en POM homologués pour les liquides alimentaires, série 4200

4200

droit mâle, BSP conique




CODE	D	T	A	B	E	L	CH
4200 04 10	4	R1/8	9,1	14,7	18,5	26	17
4200 06 10	6	R1/8	9,1	16,1	18,5	26,2	17
4200 06 13	6	R1/4	13,1	16,1	18,5	26,7	17
4200 06 17	6	R3/8	13,5	16,1	21	26,6	19
4200 08 10	8	R1/8	9,1	17,5	21	28,1	19
4200 08 13	8	R1/4	13,1	17,5	21	30,6	19
4200 08 17	8	R3/8	13,5	17,5	21	27	19
4200 10 17	10	R3/8	13,5	20,1	23,2	28,8	21
4200 10 21	10	R1/2	16,3	20,1	24,4	32,1	22
4200 12 17	12	R3/8	13,5	24,7	26,5	32,2	24
4200 12 21	12	R1/2	16,3	24,7	26,5	34,3	24



4201


droit mâle, BSP cylindrique

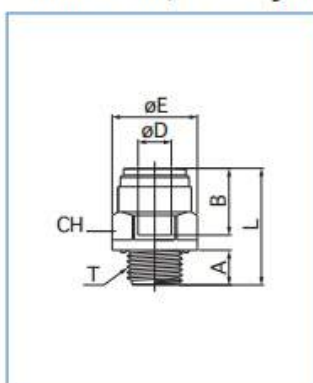

CODE	D	T	A	B	E	L	CH
4201 04 10	4	G1/8	6	14,7	16,6	21,9	15
4201 04 13	4	G1/4	8,5	14,7	20,5	23,9	18
4201 06 10	6	G1/8	6	16,1	16,6	24,1	15
4201 06 13	6	G1/4	8,5	16,1	20,5	24,1	18
4201 08 10	8	G1/8	6	17,5	18,5	27	17
4201 08 13	8	G1/4	8,5	17,5	20,5	28,5	18
4201 08 17	8	G3/8	9	17,5	24	26,5	21
4201 08 21	8	G1/2	12,5	17,5	28,5	29,5	26
4201 10 13	10	G1/4	8,5	20,1	21,1	30,8	19
4201 10 17	10	G3/8	9	20,1	24,2	26,3	21
4201 10 21	10	G1/2	12,5	20,1	28,5	29,8	26
4201 12 17	12	G3/8	9	24,7	27	34,2	24
4201 12 21	12	G1/2	12,5	24,7	28,5	32,7	26

4203


droit femelle, BSP cylindrique

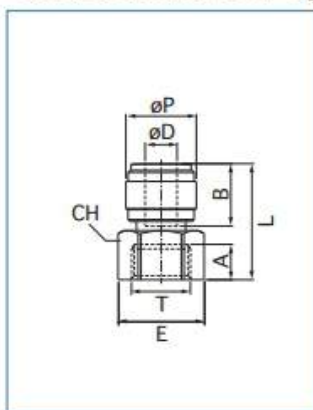

CODE	D	T	P	L	A	B	E	CH
4203 04 10	4	G1/8	17,6	26,9	6	14,7	19,2	17
4203 06 10	6	G1/8	17,6	27,1	6	16,1	19,2	17
4203 06 13	6	G1/4	17,6	29,1	8,5	16,1	21,5	19
4203 06 17	6	G3/8	17,6	30,6	9	16,1	27,3	24
4203 08 10	8	G1/8	17,6	27,5	6	17,5	19,2	17
4203 08 13	8	G1/4	17,6	29,5	8,5	17,5	21,5	19
4203 08 17	8	G3/8	17,6	31	9	17,5	27,3	24
4203 08 21	8	G1/2	20	38	12,5	17,5	30	27
4203 10 13	10	G1/4	23	34,5	8,5	20,1	21,5	19
4203 10 17	10	G3/8	23	37	9	20,1	27,3	24
4203 10 21	10	G1/2	20	38,3	12,5	20,1	30	27
4203 12 13	12	G1/4	23	37,7	9	24,7	27,3	24
4203 12 17	12	G3/8	23	37,7	9	24,7	27,3	24
4203 12 21	12	G1/2	23	41,7	12,5	24,7	30	27

4203 UNF

droit femelle, filetage UNF




CODE	D	P	T	L	A	B	E	CH
4203 06 7N	6	17,6	7/16-20	30,1	9,5	16,1	19	17
4203 08 7N	8	17,6	7/16-20	30,5	9,5	17,5	19	17
4203 10 7N	10	20	7/16-20	33,1	9,5	20,1	19	17

Raccords Instantanés en POM homologués pour les liquides alimentaires, série 4200

4210

équerre mâle, BSP conique




CODE	D	T	P	A	B	E	H	L
4210 04 10	4	R 1/8	15	9,1	14,7	25,6	10	25,2
4210 06 10	6	R 1/8	15	9,1	16,1	25,6	10	25,4
4210 06 13	6	R 1/4	15	13,1	16,1	30,6	10	27
4210 06 17	6	R 3/8	17,6	13,5	16,1	32,6	13	33,1
4210 08 13	8	R 1/4	17,6	13,1	17,5	32,2	13	31,5
4210 08 17	8	R 3/8	17,6	13,5	17,5	32,6	13	33,5
4210 10 13	10	R 1/4	23,6	13,1	20,1	38,3	17	37,5
4210 10 17	10	R 3/8	20	13,5	20,1	35,7	14	33,9
4210 12 13	12	R 1/4	23,6	13,1	24,7	38,3	17	38,2
4210 12 21	12	R 1/2	23	16,3	24,7	41,4	17,7	40,7



4216


traversée de cloison double



CODE	D1	D2	T	L	E	A	B1	B2	CH1	CH2
4216 04 04	4	4	M15X1,5	32,4	6,5	8,1	14,7	14,7	17	18
4216 06 04	6	4	M17X1,5	35,5	7	9,4	16,1	16,1	19	21
4216 06 06	6	6	M17X1,5	35,7	7	9,4	16,1	16,1	19	21
4216 08 06	8	6	M20X1,75	38,1	8	9,4	17,5	17,5	21	25,5
4216 08 08	8	8	M20X1,75	38,5	8	9,4	17,5	17,5	21	25,5
4216 10 10	10	10	M24X1,75	42,2	8,5	11,1	20,1	20,1	24	28,5
4216 12 12	12	12	M27X2	51,4	9	16,4	24,7	24,7	27	31

4260


connecteur cannelé



CODE	D1	D2	P	L	A	B
4260 12 10	12	10	23	46,9	20	24,7

4263


broche encliquetable, piquage mâle, BSP conique



CODE	D	T	A	B	E	L	CH
4263 04 10	4	R 1/8	9,1	18	14,4	33,1	13
4263 04 13	4	R 1/4	13,1	18	18,5	37,1	17
4263 06 10	6	R 1/8	9,1	19,5	14,4	34,6	13
4263 06 13	6	R 1/4	13,1	19,5	18,5	38,6	17
4263 08 10	8	R 1/8	9,1	21	14,4	36,1	13
4263 08 13	8	R 1/4	13,1	21	18,5	40,1	17
4263 08 17	8	R 3/8	13,5	21	23	40,5	21
4263 10 13	10	R 1/4	13,1	24	18,5	43,1	17
4263 10 17	10	R 3/8	13,5	24	23	44	21
4263 10 21	10	R 1/2	16,5	24	26,5	47	24
4263 12 17	12	R 3/8	13,5	28	23	48	21
4263 12 21	12	R 1/2	16,5	28	26,5	51	24

4264

broche encliquetable, piquage mâle, BSP cylindrique




CODE	D	T	A	B	E	L	CH
4264 04 10	4	G 1/8	6	18	16,6	32,5	15
4264 04 13	4	G 1/4	8,5	18	20,5	35	18
4264 06 10	6	G 1/8	6	19,5	16,6	34	15
4264 06 13	6	G 1/4	8,5	19,5	20,5	36,5	18
4264 08 10	8	G 1/8	6	21	16,6	35,5	15
4264 08 13	8	G 1/4	8,5	21	20,5	38	18
4264 08 17	8	G 3/8	9	21	24,2	38,5	22
4264 10 13	10	G 1/4	8,5	24	20,5	41	18
4264 10 17	10	G 3/8	9	24	24,2	41,5	22
4264 10 21	10	G 1/2	12,5	24	28,5	45	26
4264 12 17	12	G 3/8	9	28	24,2	45,5	22
4264 12 21	12	G 1/2	12,5	28	28,5	49	26

Raccords Instantanés en POM homologués pour les liquides alimentaires, série 4200

4202



droit double égal et inégal




CODE	D1	D2	B1	B2	E	L
4202 04 00	4	4	14,7	14,7	13,2	31,8
4202 06 04	6	4	16,1	14,7	15	35
4202 06 00	6	6	16,1	16,1	15	35,2
4202 08 06	8	6	17,5	16,1	17,6	37,8
4202 08 00	8	8	17,5	17,5	17,6	38,2
4202 10 06	10	6	20,1	16,1	20	42
4202 10 08	10	8	20,1	17,5	20	42,4
4202 10 00	10	10	20,1	20,1	20	42,7
4202 12 10	12	10	24,7	20,1	23	51,7
4202 12 00	12	12	24,7	24,7	23	52,4

4207



équerre égale et inégale

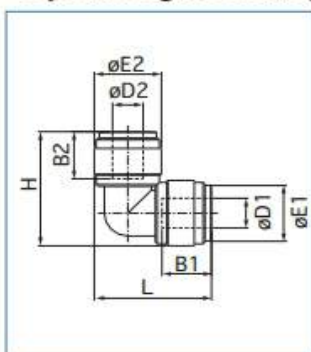


CODE	D1	D2	B1	B2	E1	E2	L	H
4207 04 00	4	4	14,7	14,7	13,2	13,2	24,5	24,5
4207 06 00	6	6	16,1	16,1	15	15	27,6	27,6
4207 08 04	8	4	17,5	14,7	17,6	13,2	28,3	29,7
4207 08 06	8	6	17,5	16,1	17,6	17,6	30,7	30,3
4207 08 00	8	8	17,5	17,5	17,6	17,6	30,7	30,7
4207 10 06	10	6	20,1	16,1	23	17,6	37,8	36,1
4207 10 08	10	8	20,1	17,5	20	20	35,8	35,5
4207 10 00	10	10	20,1	20,1	20	20	35,8	35,8
4207 12 06	12	6	24,7	16,1	23	17,6	38,5	36,1
4207 12 08	12	8	24,7	17,5	23	17,6	38,5	36,5
4207 12 10	12	10	24,7	20,1	23	23	43,2	42,5
4207 12 00	12	12	24,7	24,7	23	23	43,2	43,2



4214



T égal et inégal




CODE	D1	D2	D3	B1	B2	B3	E	H	L
4214 04 00	4	4	4	14,7	14,7	14,7	13,2	24,5	35,8
4214 06 00	6	6	6	16,1	16,1	16,1	15	27,6	40,2
4214 08 00	8	8	8	17,5	17,5	17,5	17,6	30,7	43,8
4214 10 86	10	8	6	17,5	17,5	16,1	20	35,1	51,3
4214 10 06	10	10	6	20,1	20,1	16,1	20	35,1	51,6
4214 10 00	10	10	10	20,1	20,1	20,1	20	35,8	51,6
4214 12 00	12	12	12	24,7	24,7	24,7	23	43,2	63,4

4217



y simple égal et inégal




CODE	D1	D2	B1	B2	P1	P2	L	J	C
4217 04 00	4	4	14,7	14,7	13,8	13,8	33,7	13,5	3,3
4217 06 00	6	6	16,1	16,1	15,5	15,5	38,8	15,5	3,3
4217 08 00	8	8	17,5	17,5	17,6	17,6	41	17,6	4,5
4217 10 08	10	8	20,1	17,5	20	20	45,9	20	4,5
4217 10 00	10	10	20,1	20,1	20	20	46,2	20	4,5
4217 12 00	12	12	24,7	24,7	23	23	56,4	23	4,5

4225



réduction encliquetable




CODE	D1	D2	P	L	A	B
4225 04 06	6	4	13,2	36,7	21	14,7
4225 04 08	8	4	15,5	40,4	22,5	14,7
4225 06 08	8	6	15,5	40,6	22,5	16,1
4225 10 08*	8	10	20	44,9	22,5	20,1
4225 06 10	10	6	17,6	43,4	24,8	16,1
4225 08 10	10	8	17,6	43,8	24,8	17,5

* grossisseur

Raccords Instantanés en POM homologués pour les liquides alimentaires, série 4200

4220


bouchon encliquetable



CODE	D	P	L	A
4220 04 00	4	13	22,5	19
4220 06 00	6	13	24,5	21
4220 08 00	8	16	26,5	23
4220 10 00	10	18	30	26
4220 12 00	12	21	34	30

4224

bouchon instantané




CODE	D	P	L	B
4224 06 00	6	15,5	18,9	16,1
4224 08 00	8	17,6	19,5	17,5
4224 10 00	10	20	22,1	20,1
4224 12 00	12	23	26,7	24,7



4255


L à broche encliquetable



CODE	D1	D2	P	A	B	E	L
4255 04 04	4	4	13,2	18	14,7	30,1	21,9
4255 06 06	6	6	15,5	21	16,1	34,8	25,1
4255 08 06	6	8	17,6	21	17,5	36,8	26
4255 08 08	8	8	17,6	22,5	17,5	38,3	27,7
4255 06 10	10	6	20	24,8	16,1	43,2	30,6
4255 08 10	10	8	20	24,8	17,5	43,2	31
4255 10 10	10	10	20	24,8	20,1	43,2	31,3
4255 12 12	12	12	23,6	29,5	24,7	51,2	39

4295


réduction F/F pour prise robinet



CODE	ØD	T1 (BSPP)	T2 (BSPP)	A1	A2	L	E
4295 13 27	31,5	1/4	3/4	9,5	12	23	33,5
4295 17 27	31,5	3/8	3/4	9,5	12	23	33,5

4297

clip de sécurité



CODE	D	Coloris	E	L	H	J	K
4297 04 00	4	rouge	10,2	11	2,8	4,3	1,1
4297 06 00	6	rouge	11,6	11,6	3,1	6,4	1,3
4297 08 00	8	rouge	13,5	13,9	3,3	7,3	1,4
4297 10 00	10	rouge	16	16,4	3,4	9,2	1,4
4297 12 00	12	rouge	19	19	3,6	11,1	1,4
4297 04 01	4	bleu	10,2	11	2,8	4,3	1,1
4297 06 01	6	bleu	11,6	11,6	3,1	6,4	1,3
4297 08 01	8	bleu	13,5	13,9	3,3	7,3	1,4
4297 10 01	10	bleu	16	16,4	3,4	9,2	1,4
4297 12 01	12	bleu	19	19	3,6	11,1	1,4