Buses de soufflage rotatives RRH-FC pour le nettoyage de tubes et filtres.
Fabrication sur mesure aux dimensions de votre application

RRH-FC

Fluide	**Air comprimé, filtré 25µ**
Pression d'utilisation	**4 à 8 bar**
Niveau sonore	**73 à 83 dB**
Plage de température	**5 à 90°C**
Vitesse de rotation	**Réglable par vis de réglage**
Raccordement	**G1/4"**
Matériaux	**POM / aluminium ou acier inoxydable**

Pression	Consommation (Nl/min) selon le diamètre des orifices de soufflage			
(bar)	0.8 mm	1.2 mm	1.5 mm	1.8 mm
4	95	118	180	215
6	115	140	240	290
8	135	175	310	375

Sur mesure, spécifique à votre application

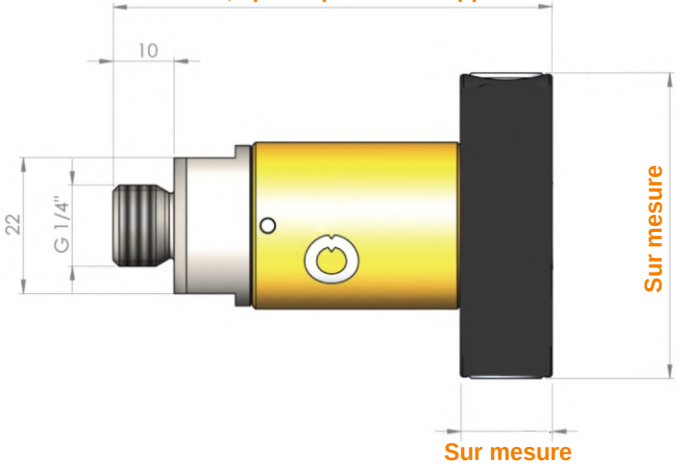

Idéale pour le nettoyage de filtres, et tubes d'un diamètre intérieur minimum à 30 mm

Haute efficacité
Basse consommation

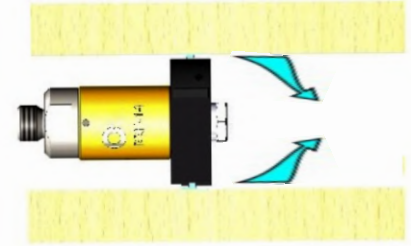

ALPHA AUTOMATISMES

ALPHA AUTOMATISMES Sarl
7, rue des Bouchers - 14400 BAYEUX - FRANCE
email : ventes@alpha-automatismes.com - Tél : 02 31 21 07 85
www.alpha-automatismes.com