


Réservoirs et cuves d'air comprimé certifiés CE , de petite et moyenne capacité, en acier inoxydable 304

INOX	Litre	Connexions	Ø	L	CODE
	5	4x1/2	170	260	SBX0504
	12	4x1/2	200	360	SBX1204

INOX	Litre	Connexions	Ø	L	H	CODE
	24	4x1/2	270	541	191	SBPX2404
	50	4x1/2	300	793	196	SBPX5004

Fluide : Acier comprimé filtré, sec ou lubrifié
 Corps : Acier inoxydable AISI 304 poli
 Pression de Travail : 11 bar maxi
 Température: -10 à + 50°C.

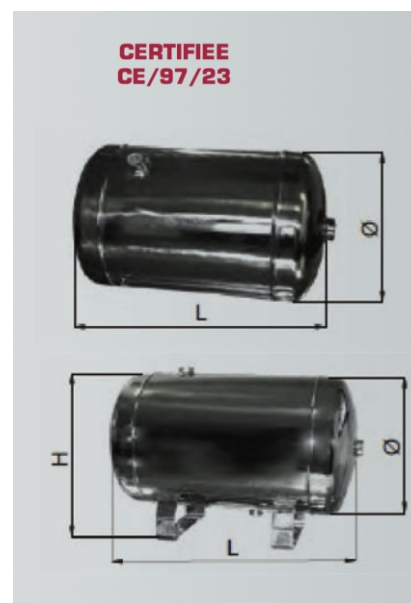

Equerre de fixation

SBSTAFF : acier pour série SB, la série SBP étant équipée d'origine d'équerres soudées. Prévoir une paire

SBSXTAFF : acier inoxydable pour série SBX, la série SBPX étant équipée d'origine d'équerres soudées. Prévoir une paire

