

KB / KBS

Distributeurs compacts
à haute fiabilité

Embases individuelles

Raccordement taraudé ou instantané

3/2 - 5/2



Caractéristiques

- ◆ Conçues pour raccorder nos distributeurs compacts à haute fiabilité (pages 2.50 à 2.61)
- ◆ Raccordement taraudé ou instantané
- ◆ Les embases à cartouches de raccordement instantané incorporés proposent un gain de temps important au montage

Matériaux

Aluminium
finition peinture noire
identification des orifices
par sérigraphie blanche

Spécifications techniques

Plage de pression -1 à 8 bar
Plage de température: - 10 à + 60°C (vérifier la
plage du distributeur utilisé)



Positionnement et type du raccordement

Série KB en-dessous
par cartouches de
raccordement instantanés


Série KBS sur le côté
avec des orifices taraudés
G1/8

Référence	Raccordement	Type	Positionnement du raccordement
KB 43 4C	instantané 4 mm	3/2	en dessous
KB 43 6C	instantané 6 mm	3/2	en dessous
KB 45 4C	instantané 4 mm	5/2	en dessous
KB 45 6C	instantané 6 mm	5/2	en dessous
KBS 43	G 1/8	3/2	sur le côté
KBS 43 X	G 1/8	3/2	sur le côté
KBS 43 RY	G 1/8	3/2	sur le côté
KBS 45	G 1/8	5/2	sur le côté
KBS 45 X	G 1/8	5/2	sur le côté
KBS 45 RY	G 1/8	5/2	sur le côté
KBS 45 XY	G 1/8	5/2	sur le côté

Les suffixes X, Y, XY, RY indiquent la présence de conduits de pilotage raccordés au 1, par construction dans l'embase.



type KB



type KBS

Pour rédiger votre commande, veuillez utiliser la référence

Dimensions


Unités en mm

Embase individuelle pour distributeurs compacts, haute fiabilité Raccordement sur le côté, orifices taraudés 1/8


Pour distributeur 3/2

Pour distributeur 5/2


KBS 43

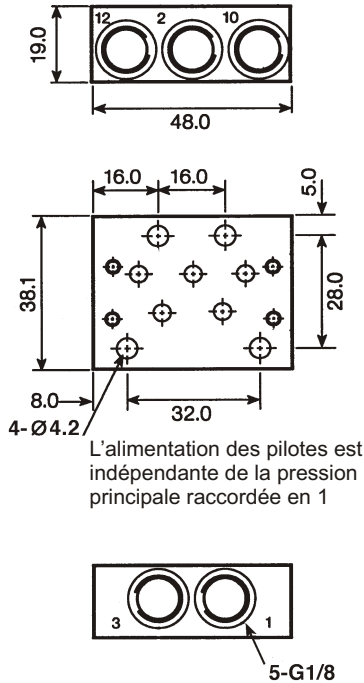


KBS 45

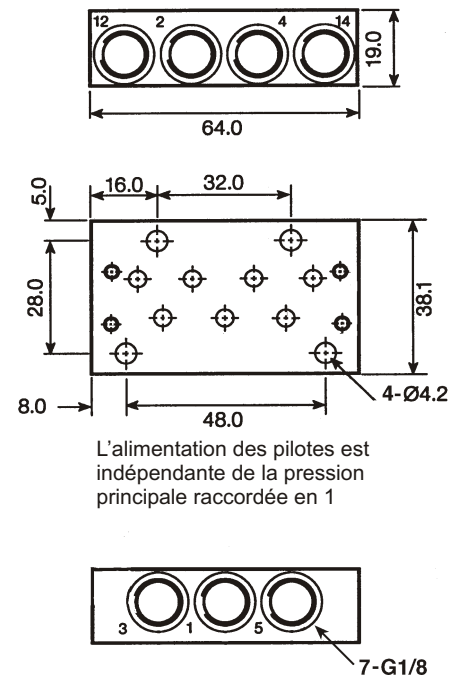


KBS 43 X

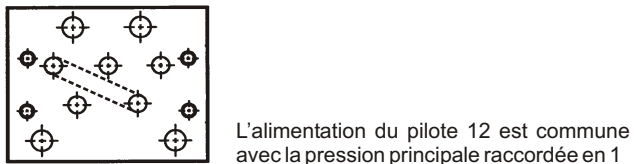


KBS 45 X

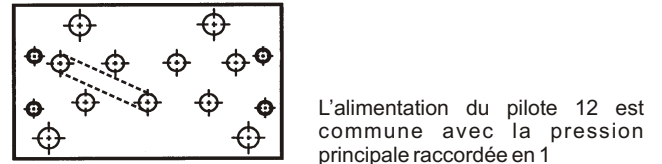


KBS 43 RY

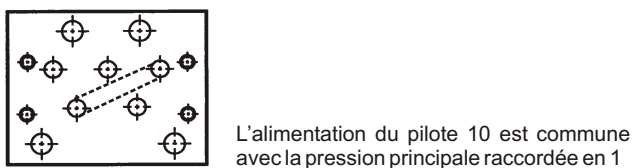

KBS 45 Y

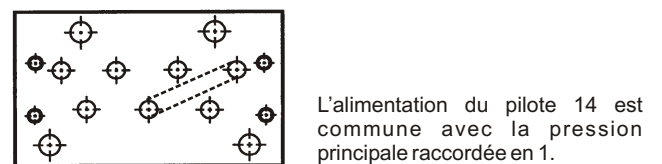

KBS 45 XY

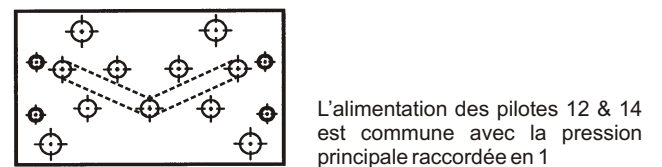

Dimensions

Unités en mm

Embase individuelle pour distributeurs compacts, haute fiabilité

Raccordement par en-dessous par cartouches de raccordement instantané

Pour distributeur 3/2

Pour distributeur 5/2

KB 43 4C

Cartouches à raccordement instantané pour tuyau de 4 mm

KB 45 4C

Cartouches à raccordement instantané pour tuyau de 4 mm

KB 43 6C

Cartouches à raccordement instantané pour tuyau de 6 mm, sauf pilote en 4 mm

KB 45 6C

Cartouches à raccordement instantané pour tuyau de 6 mm, sauf pilotes en 4 mm

